Самовсасывающий центробежный насос

С Дизельным Двигателем

Модель 83A1-L100EE-X

Типоразмер 3" x 3"

Полный напор		Производительность $M^3/Ч$				
Футы	Метры					
136	42	10	10	10	10	10
120	36	36	40	40	40	40
100	30	40	56	65	68	68
80	24	40	56	67	76	83
60	18	41	57	67	77	87
40	12	41	57	68	79	88
Высота всасывания		7,6	6,1	4,6	3,1	1.5



ОСТОРОЖНО!

Данное устройство предназначено для перекачки летучих и легковоспламеняющихся жидкостей. В целях снижения вероятности взрыва запрещена работа вблизи открытых искр, огня и других источников возможного воспламенения. Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасной атмосфере или в невентилируемых помещениях. Подсоедините кабель заземления к ближайшей точке заземления емкости, которую предстоит заполнить. Заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть прежде, чем заправлять его топливом.

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 3" x 3" (75мм x 75 мм), резьба NPT
Корпус: Алюминий No. 356-T6 и чугун No. 30.
Четырехлопастное рабочее колесо полуоткрытого типа: Алюминий No. 356-T6
Условный проход: сферические частицы ø 19 мм.

Пластина компенсации износа: Сталь No. 1026.
Промежуточная скоба: Серый чугун №30
Уплотнение: Тип1, механическое, самосмазваемое
Вращающаяся часть - графит. Неподвижная часть - сплав Ni Resist. Пружина и втулка - нерж. сталь.
Макс. температура жидкости 71°C.*
Макс. рабочее давление 503кПа.*
Втулка вала: Нерж. сталь 4130.
Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, чугун

Фланцы: чугун №30
Прокладки: пробка

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками. Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 м м x 254 мм

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: YANMAR L100EE
Тип: Одноцилиндровый четырехтактный дизельный с воздушным охлаждением
Рабочий объём: 418 $см^3$.
Система смазки: Принудительная циркуляция
Управление: Переменная скорость
Воздушный фильтр: Сухой
Резервуар для масла: 1,6 л
Топливный бак: 5,4 л.
Время работы от полного бака: 2.0 ч
Стартер: Ручной
Стандартное оснащение: Ручное отключение. Дросссель, контроль смазки. Ограничитель скорости. Глушитель с искрогасителем. Теплозащитный эран. Экранированное зажигание. Кабель заземления. Комплект инструментов.

YANMAR L100EE . Максимальная мощность 8,3 л.с. (6,1 кВт) при 3600 об/мин.

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕКЦИЯ 20, СТР. 288


ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

	РАМА:	С ШАССИ:
ВЕС НЕТТО:	74 КГ	84 КГ
ВЕС БРУТТО:	109 КГ	119 КГ
ОБЪЕМ:	0,6 М³	0,61 М³

РАБОТАЕТ С ДИЗЕЛЬНЫМ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ YANMAR L100EE

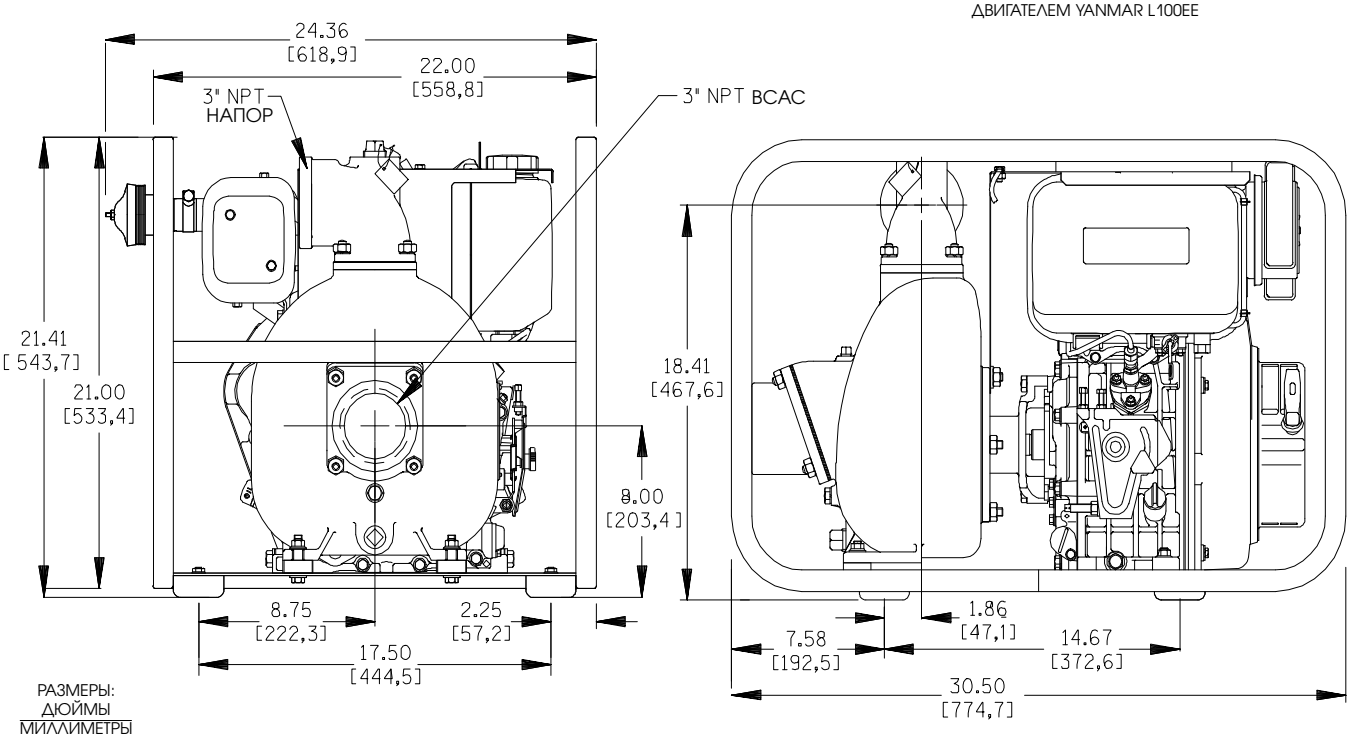

РАЗМЕРЫ:
ДЮЙМЫ
МИЛЛИМЕТРЫ

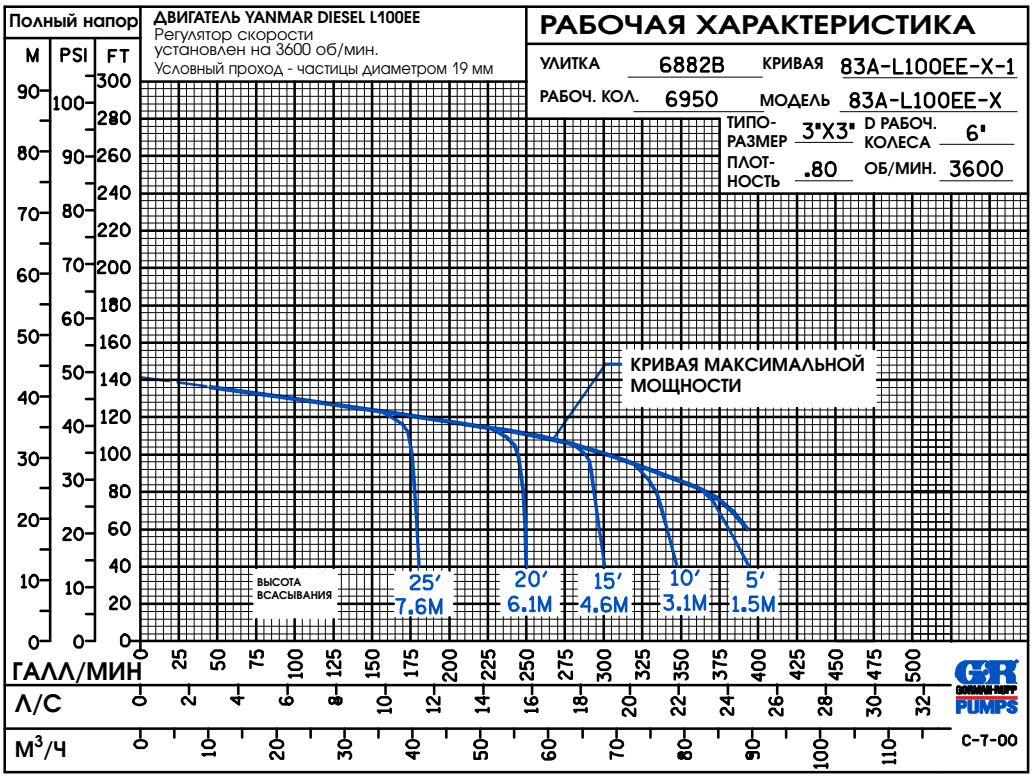

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/