Самовсасывающий центробежный насос

Модель T6A3S–B

Super TSERIES

Типоразмер 6″ x 6″

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАСОСА

Типоразмер: 6″ (152 mm) x 6″ (152 mm) (Напор x Всас)

Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 545 к П а *.
Рабочее колесо открытое, двухлопастное: Ковкий чугун
Свободный проход: частицы диаметром до 76 мм.
Вал насоса: Легированная сталь № 4140.
Сменная прокладка износа: Углеродистая сталь №1015.
Съемный люк обслуживания: Чугун No. 30 (23 кг);
Обратный клапан: Армированный металлом неопрен
Гнездо подшипников: Чугун No. 30.
Пластина уплотнений: Чугун No. 30.
Втулки уплотнений: Легированная сталь No. 4130.
Осевые подшипники: Открытые шариковые
Радиальные подшипники: Открытые шариковые двойные
Смазка подшипников и уплотнений: Машинное масло SAE 30
Фланцы: Чугун No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил), синтетические волокна, PTFE, пробка, резина.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).


Предохранительный клапан высокого давления: Медь

Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений и подшипников.

Доп. Оснащение: Автоматический клапан отвода воздуха. Нагреватель корпуса. Комплект защиты от перегрева. Комплект фланцев: Dn 100 DIN 2527 (Модель T6A3S-B/FM)



Показан с дополнительными фланцами (стандарты ASA и л и DIN).

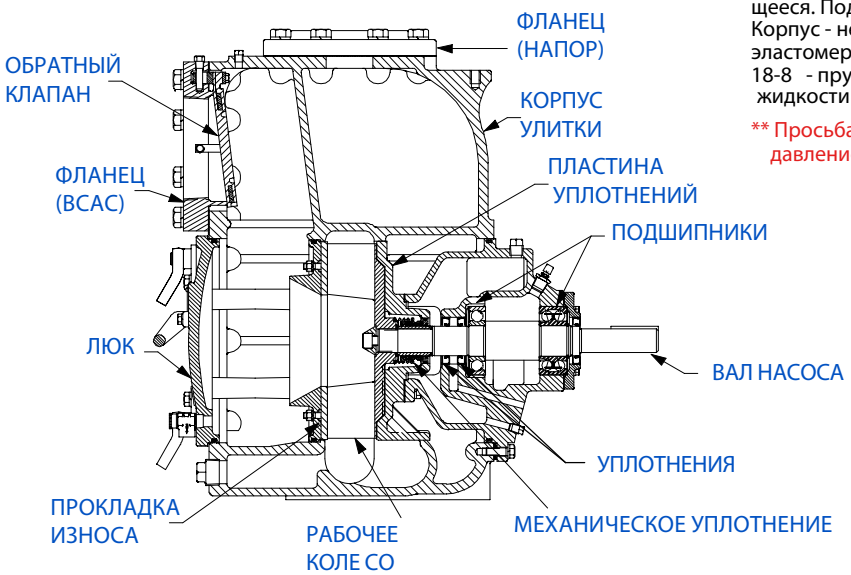


СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. **

** Просьба связаться с производителем, в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ





ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

GORMAN-RUPP PUMPS

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 364 КГ* ВЕС БРУТТО: 391 КГ* ОБЪЕМ: 0,9 $М^3$
СЕКЦИЯ 55, СТР. 22 00		*БЕЗ УЧЕТА ВЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

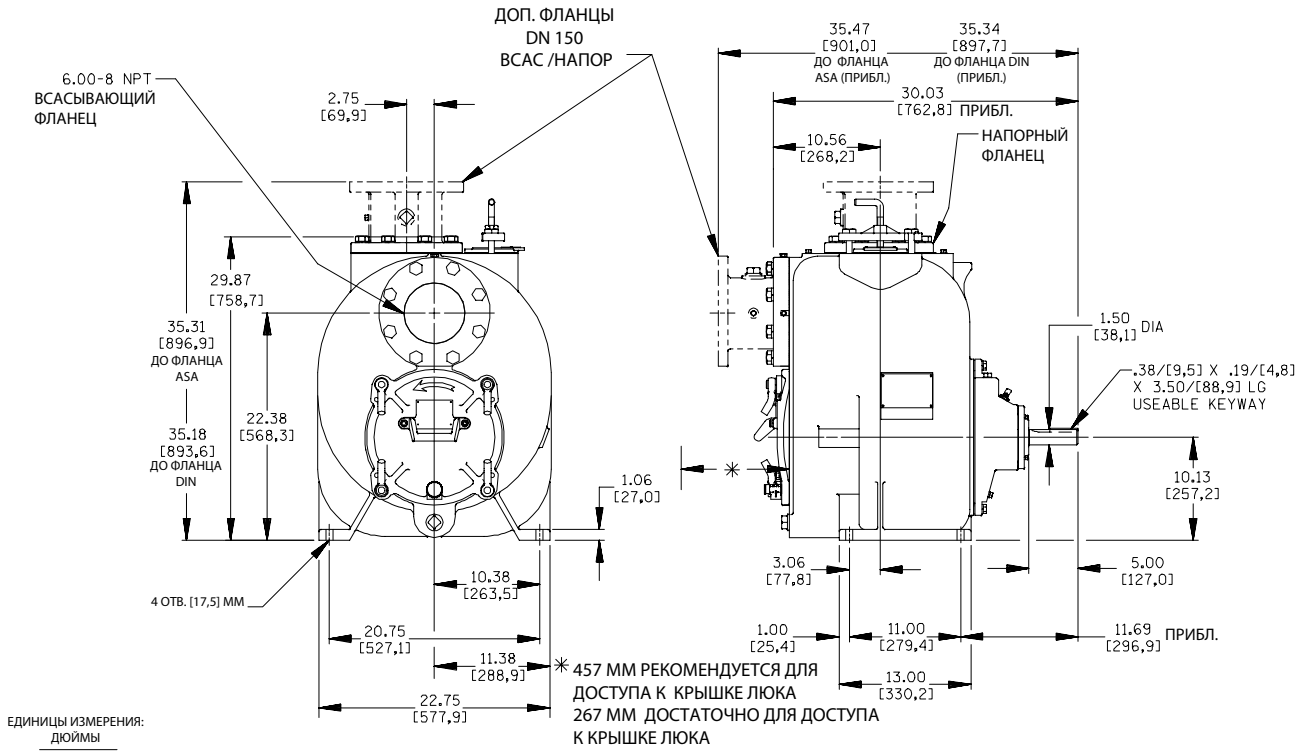

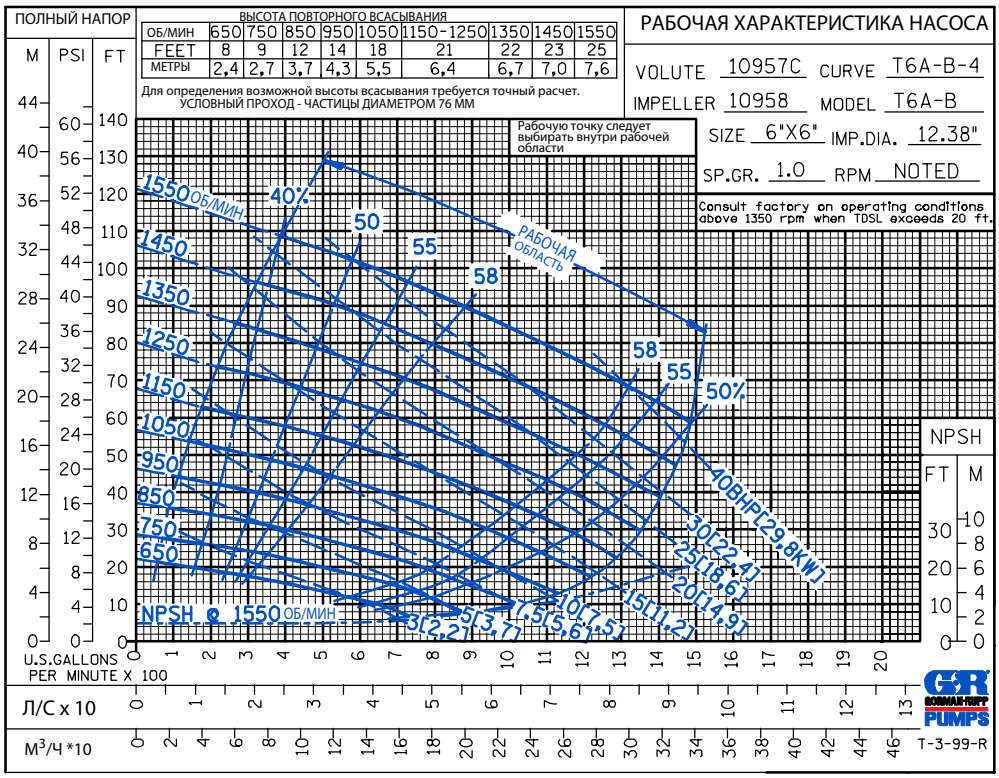

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002