
Самовсасывающий центробежный насос

С Бензиновым Двигателем

Модель 14D1-GX390

Типоразмер 4" x 4"

Полный напор	Производительность $M^3/Ч$				
M					
30	14	14	14	14	14
25	45	45	45	45	45
18	61	78	108	108	108
12	66	86	109	109	109
6	68	91	111	131	139
Высота всасывания	7,6	6,1	4,6	3,1	1,5

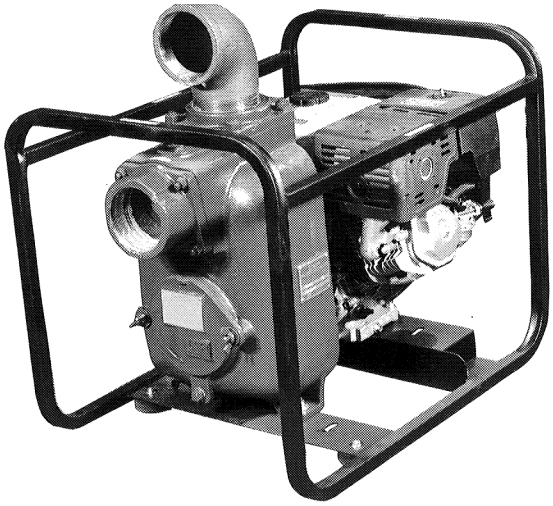

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 4" x 4" (102mm x 102mm.
Алюминий No. 356-T6 и чугун No. 30.
Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:
Кованое железо
Условный проход: сферические частицы ø 50 мм.

Регулировочная пластина: Сталь No. 1018.
Заменяемая прокладка износа:
Алюминий No. 356-T6,
Промежуточная скоба: Алюминий No. 356-T6.
Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой материалы - карбид кремния, нерж. сталь, Витон. Макс. температура жидкости 71°C*

Вкладыш уплотнения: Латунь No. 70-30.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, чугун.
Фланцы: Алюминий No. 356-T6.
Сальники: Buna-N (Нитрил), пробка.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Сталь.

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками. Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 м м x 254 мм

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: HONDA GX390
Тип: Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый с воздушным охлаждением
Материал цилиндра: Алюминий, литье.
Система впрыска: Карбюратор.
Управление: Механическое.
Воздушный фильтр: Сдвоенный
Топливный бак: 6,5 л.
Время работы от полного бака: 1.2 ч
Стартер: Recoil.
Система зажигания: Magneto.

Стандартное оснащение: Глушитель. Ручное отключение. Дросссель, контроль смазки Ограничитель скорости.

Характеристики двигателя HONDA GX390:

Макс. мощность 8,3 к В т п р и 3600 об/мин
Макс. динамическая мощность 9,7 кВт при 3600 об/мин


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Спецификация


СЕКЦИЯ 45, СТР.828

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ и ВЕС

ВЕС НЕТТО: 84 к г
ВЕС БРУТТО: 89 кг
ОБЪЁМ 0,6 м^3
С Ш А С С И : +11,3 кг; ОБЪЕМ +0,1 м^3.

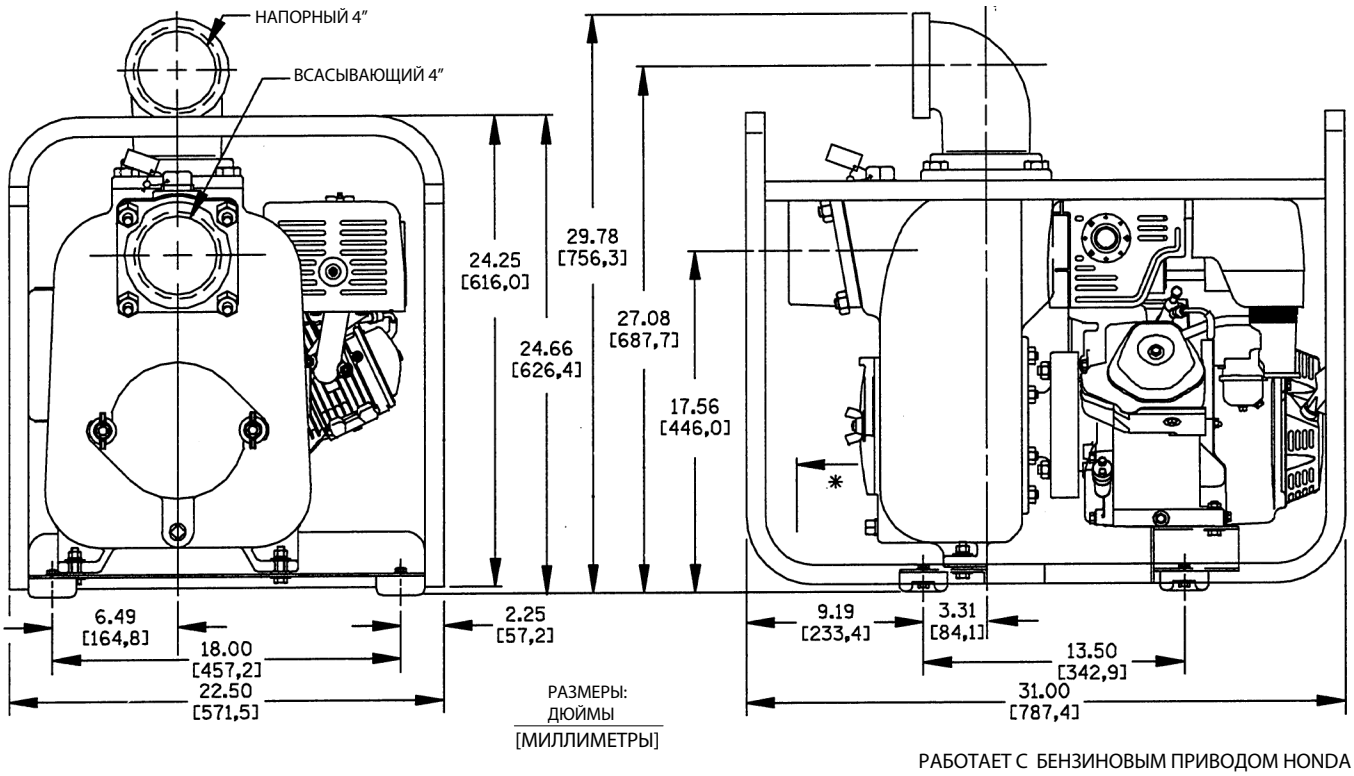

РАБОТАЕТ С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ HONDA

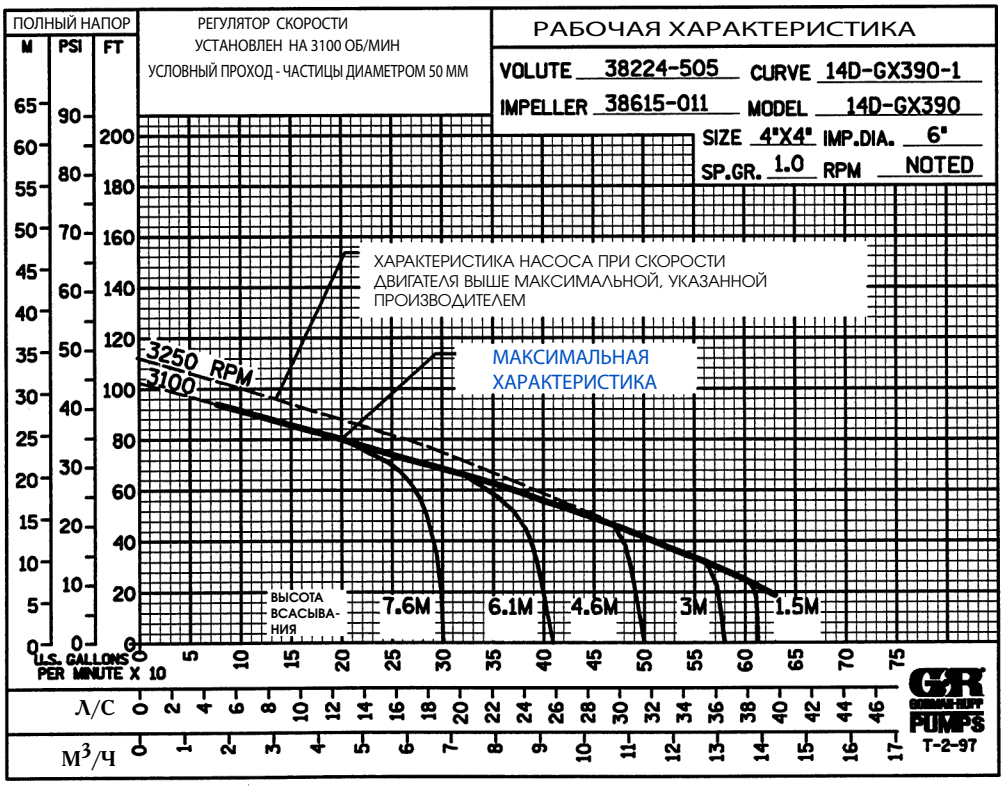

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/