Самовсасывающий центробежный насос

Super TSERIES

Модель T10A3S–B

Типоразмер 10″ x 10″

Спецификации насоса

Типоразмер: 10″ (254 мм) x 10″ (25 4 мм) (Напор x Всас)
Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 683 к П а*.
Рабочее колесо открытое, двухлопастное: Ковкий чугун
Свободный проход: частицы диаметром до 76 мм.
Вал насоса: Нерж. сталь № 17-4 PH.
Сменная прокладка износа (передняя): Ковкий чугун
Сменная прокладка износа (задняя): Углеродистая сталь
Съемный люк обслуживания: Чугун No. 30 (4 кг);

Обратный клапан: Армированный металлом неопрен
Гнездо подшипников: Чугун No. 30.
Пластина уплотнений: Чугун No. 30.
Втулки уплотнений: Легированная сталь No. 4130.
Радиальные/осевые подшипники: Открытые шариковые двойные
Смазка подшипников и уплотнений: Машинное масло SAE 30
Фланцы: Чугун No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил), PTFE, пробка, резина.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).

Предохранительный клапан высокого давления: Медь

Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений и подшипников.

Доп. Оснащение: Автоматический клапан отвода воздуха. Нагреватель корпуса. Комплект защиты от перегрева. Комплект фланцев: Dn 250 DIN 2527 (Модель T10A3S-B/FM)




Показан с дополнительными фланцами (стандарты ASA и л и DIN).


СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид титана. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. **

** Просьба связаться с представителем в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

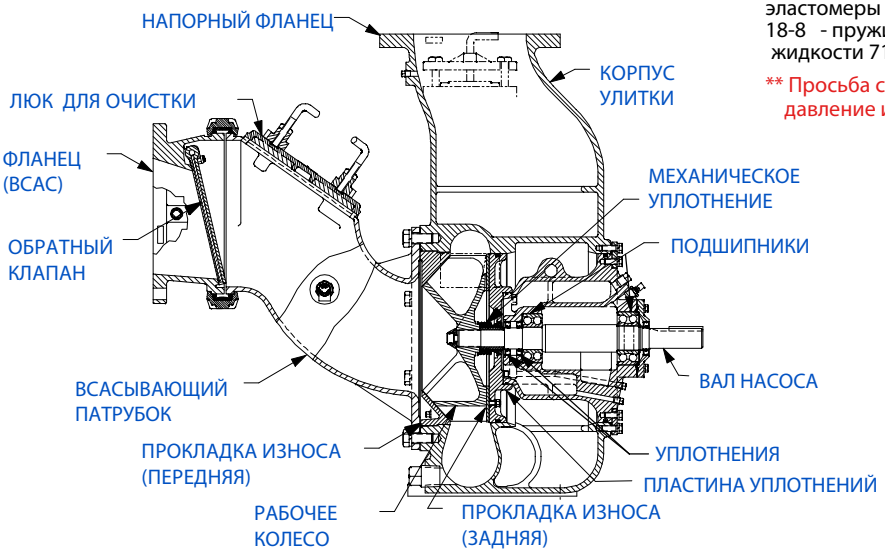

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ





ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

GORMAN-RUPP PUMPS

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 635 КГ* ВЕС БРУТТО: 663 КГ* ОБЪЕМ: 1,5 M^3
СЕКЦИЯ 55, СТР. 2400		*БЕЗ УЧЕТА ВЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

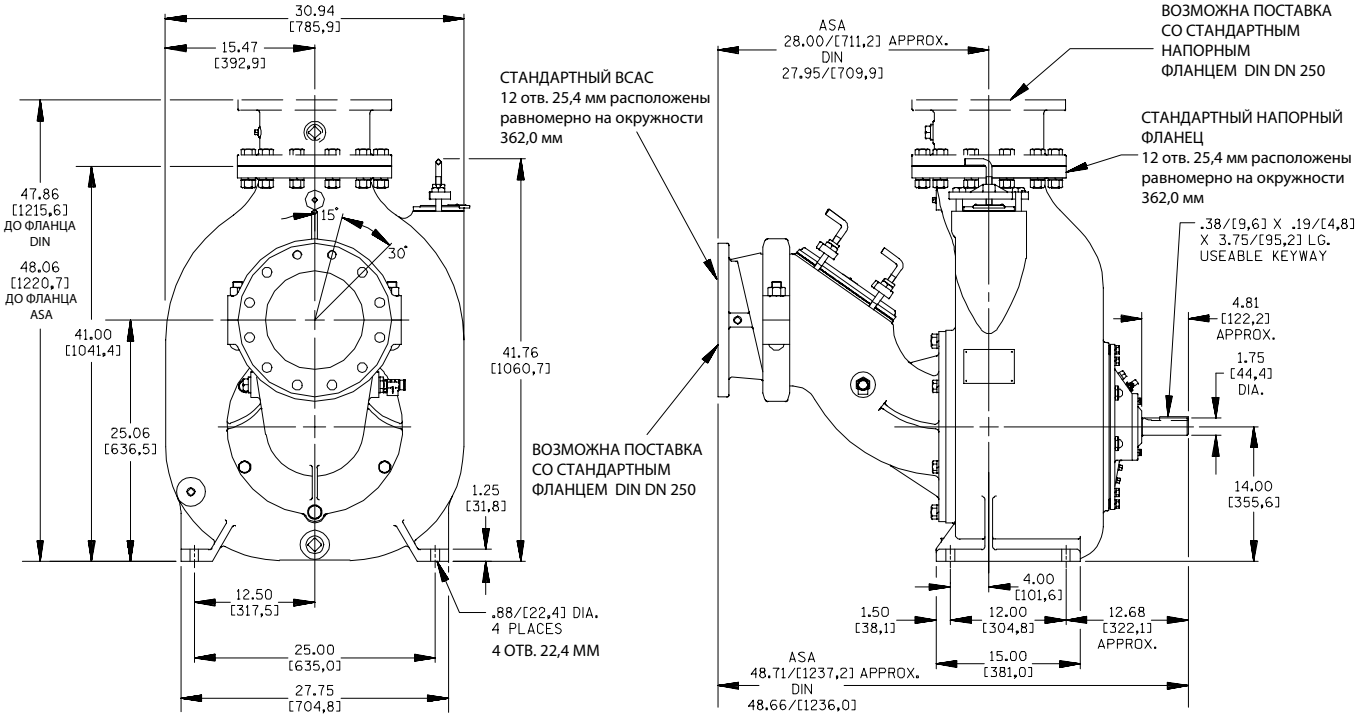

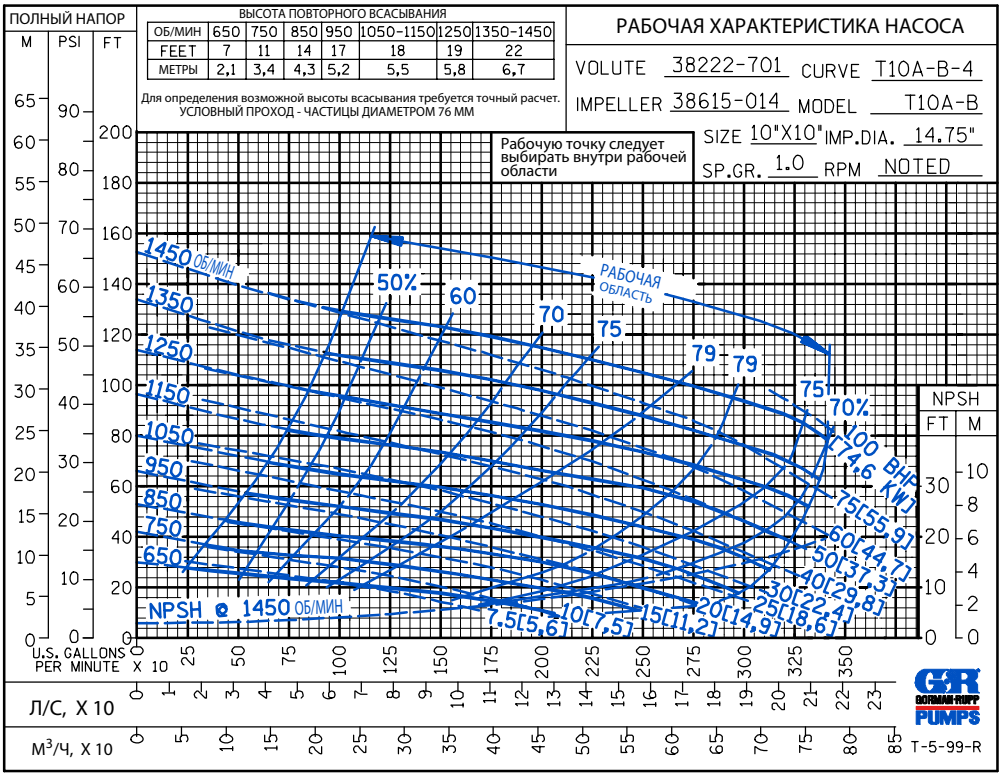

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002