Самовсасывающие центробежные насосы

Модель V3A60–B
Типоразмер 4" x 3"

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Размер патрубков: 4" x 3" (102 мм x 76 мм).*
Корпус насоса: Чугун No. 30. †
Максимальное рабочее давление: 827 кПа. **
Рабочее колесо полуоткрытое, двухлопастное: Ковкий чугун № 65-45-12
Свободный проход частиц диаметром до 63,5 мм
Вал насоса: Нерж. сталь No. 4150. †
Самоочищающаяся сменная пластина компенсации износа: Углеродистая сталь
Люк обслуживания: Чугун No. 30. †
Встроенный обратный клапан: Неопрен/нейлон, армированный металлом
Гнездо обратного клапана: Чугун No. 30.
Гнездо крепления подшипников: Чугун No. 30.
Гнездо уплотнения: Чугун No. 30.
Втулка вала: Легированная сталь: No. 4130.
Радиальные подшипники: Шариковые одинарные.
Осевые подшипники: Шариковые двойные.
Смазка подшипников и уплотнений: Машинное масло SAE No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил), Спрессованные синтетические и растительные волокна PTFE, пробка, резина.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Предохранители защиты от высокого давления: клапаны, медь
Визуальный контроль уровня масла в камерах подшипников и уплотнений.

Дополнительное оборудование: Клапан выпуска воздуха. Комплект защиты от перегрева. Прокладки износа и рабочие колеса из нерж. стали. Нагреватель корпуса 120/240 Вольт (Защита от промерзания воды в насосе).

* Фланцы на всасывающий и напорный патрубки (Возможные варианты):
3" и 4" 125# NPT .
3" и 3" ASA.
100 мм и 80 мм DIN 2527 (PN 16).


† Технология Gorman-Rupp, защищена патентом.




СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. †**

** Просьба связаться с производителем, в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

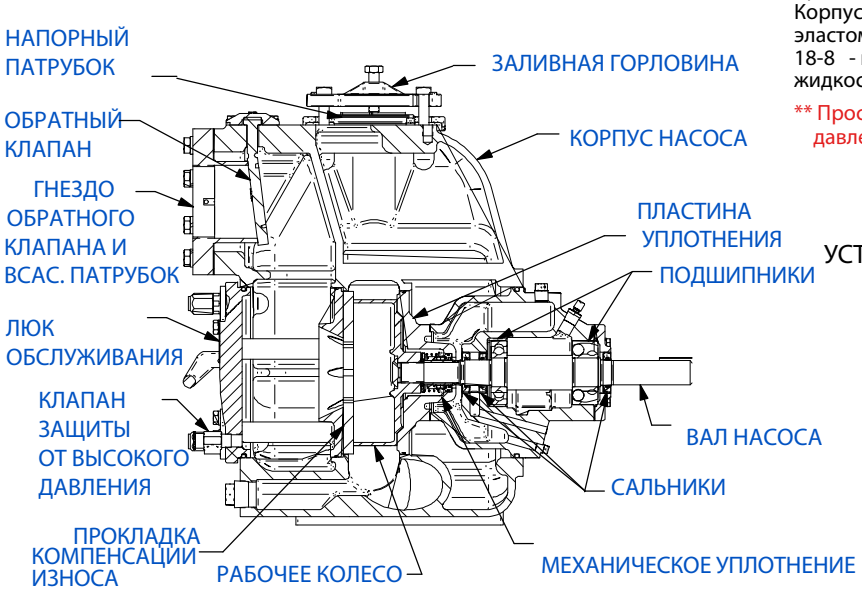

УСТРОЙСТВО МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ



ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2007

Спецификация


СЕКЦИЯ 55, СТР.2500

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО: 295 КГ*
ВЕС БРУТТО: 317 КГ*
ОБЪЕМ: 0,4 $М^3$
*ВЕС БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

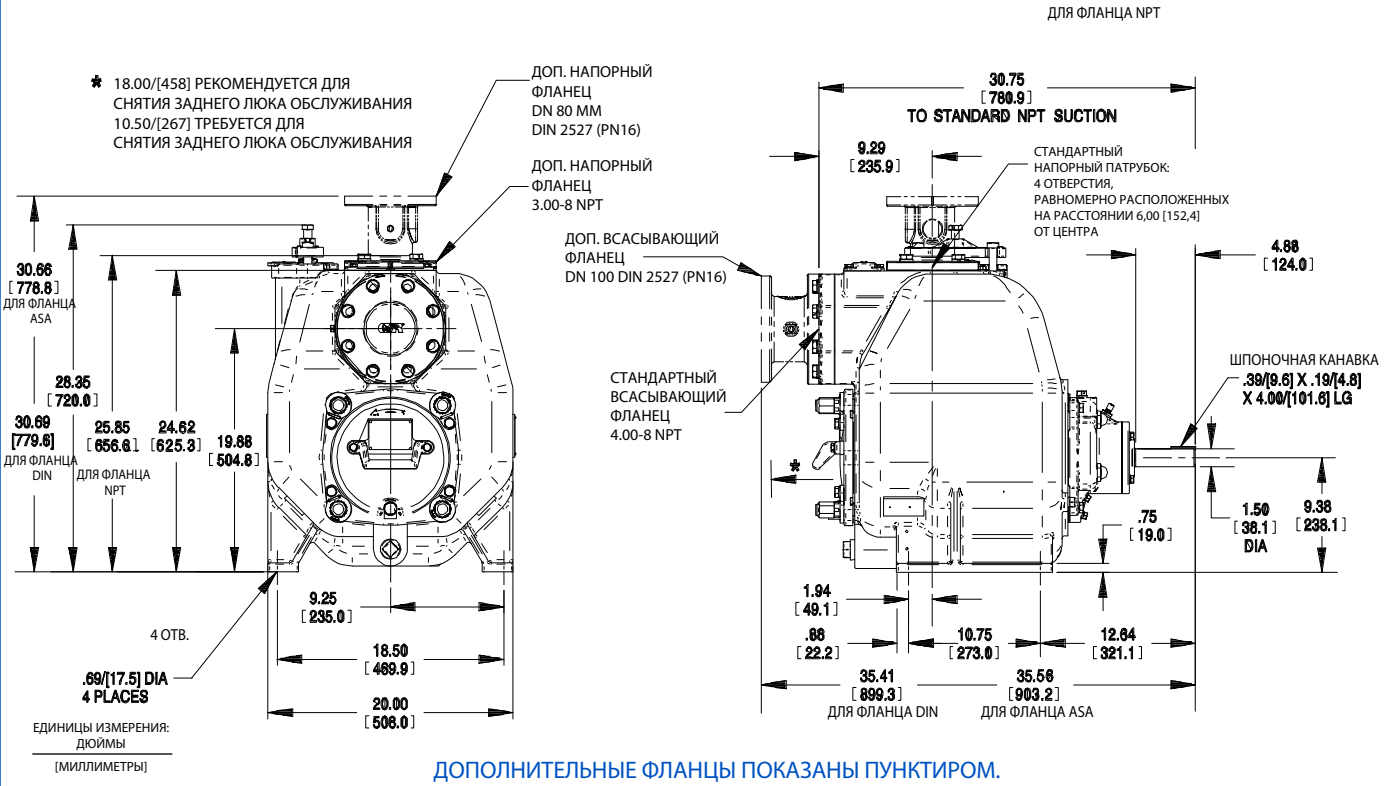


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ ПОКАЗАНЫ ПУНКТИРОМ.

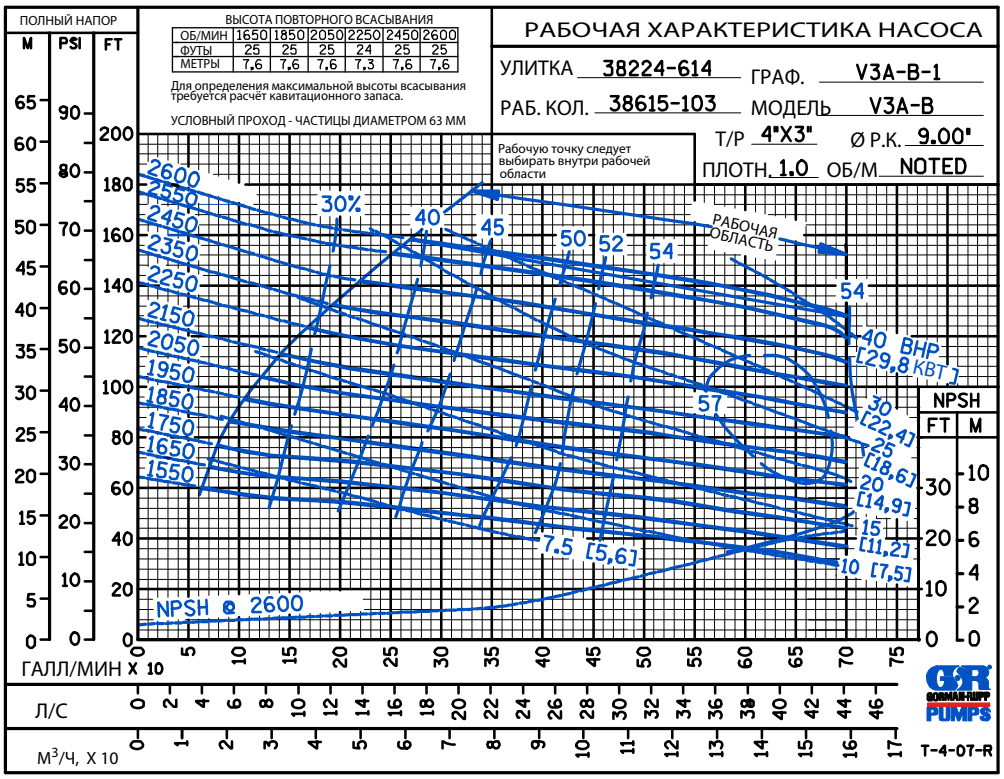

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2007


CDSW

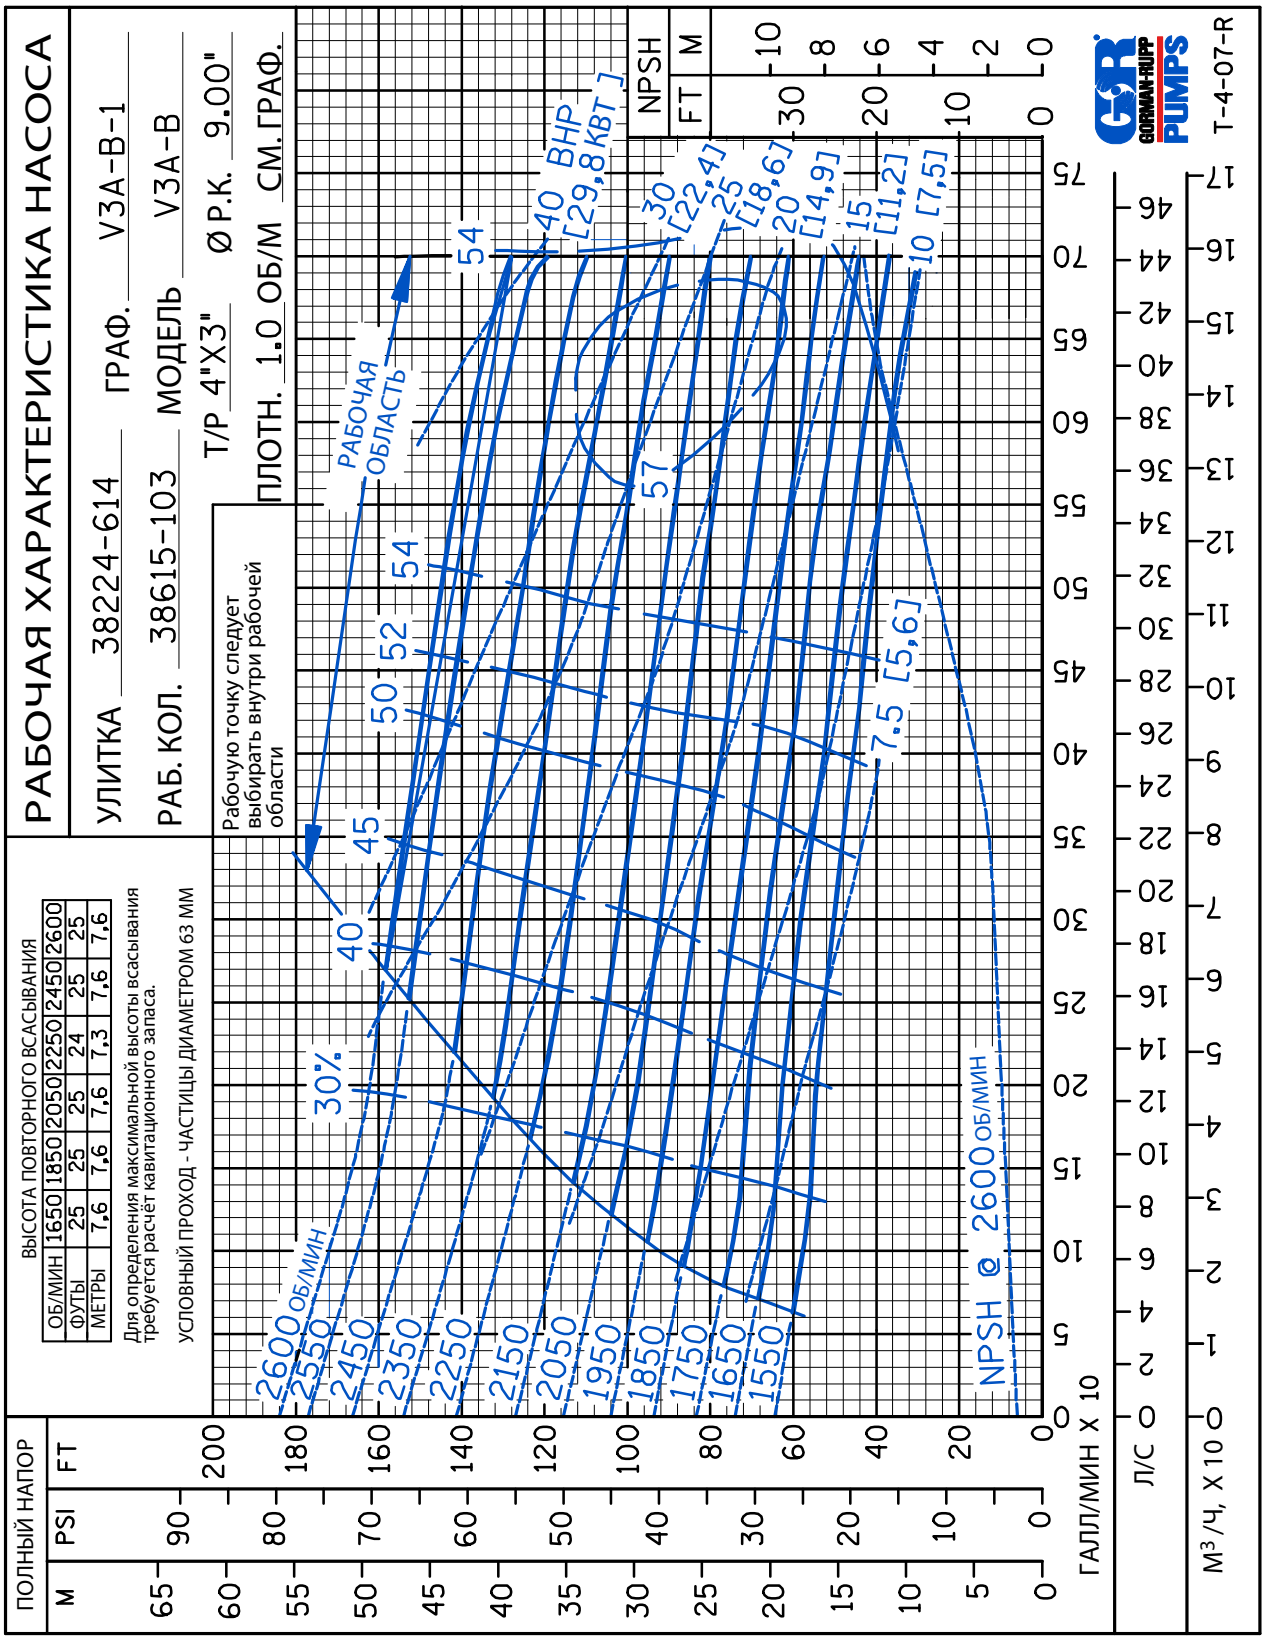

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2007

CDSW

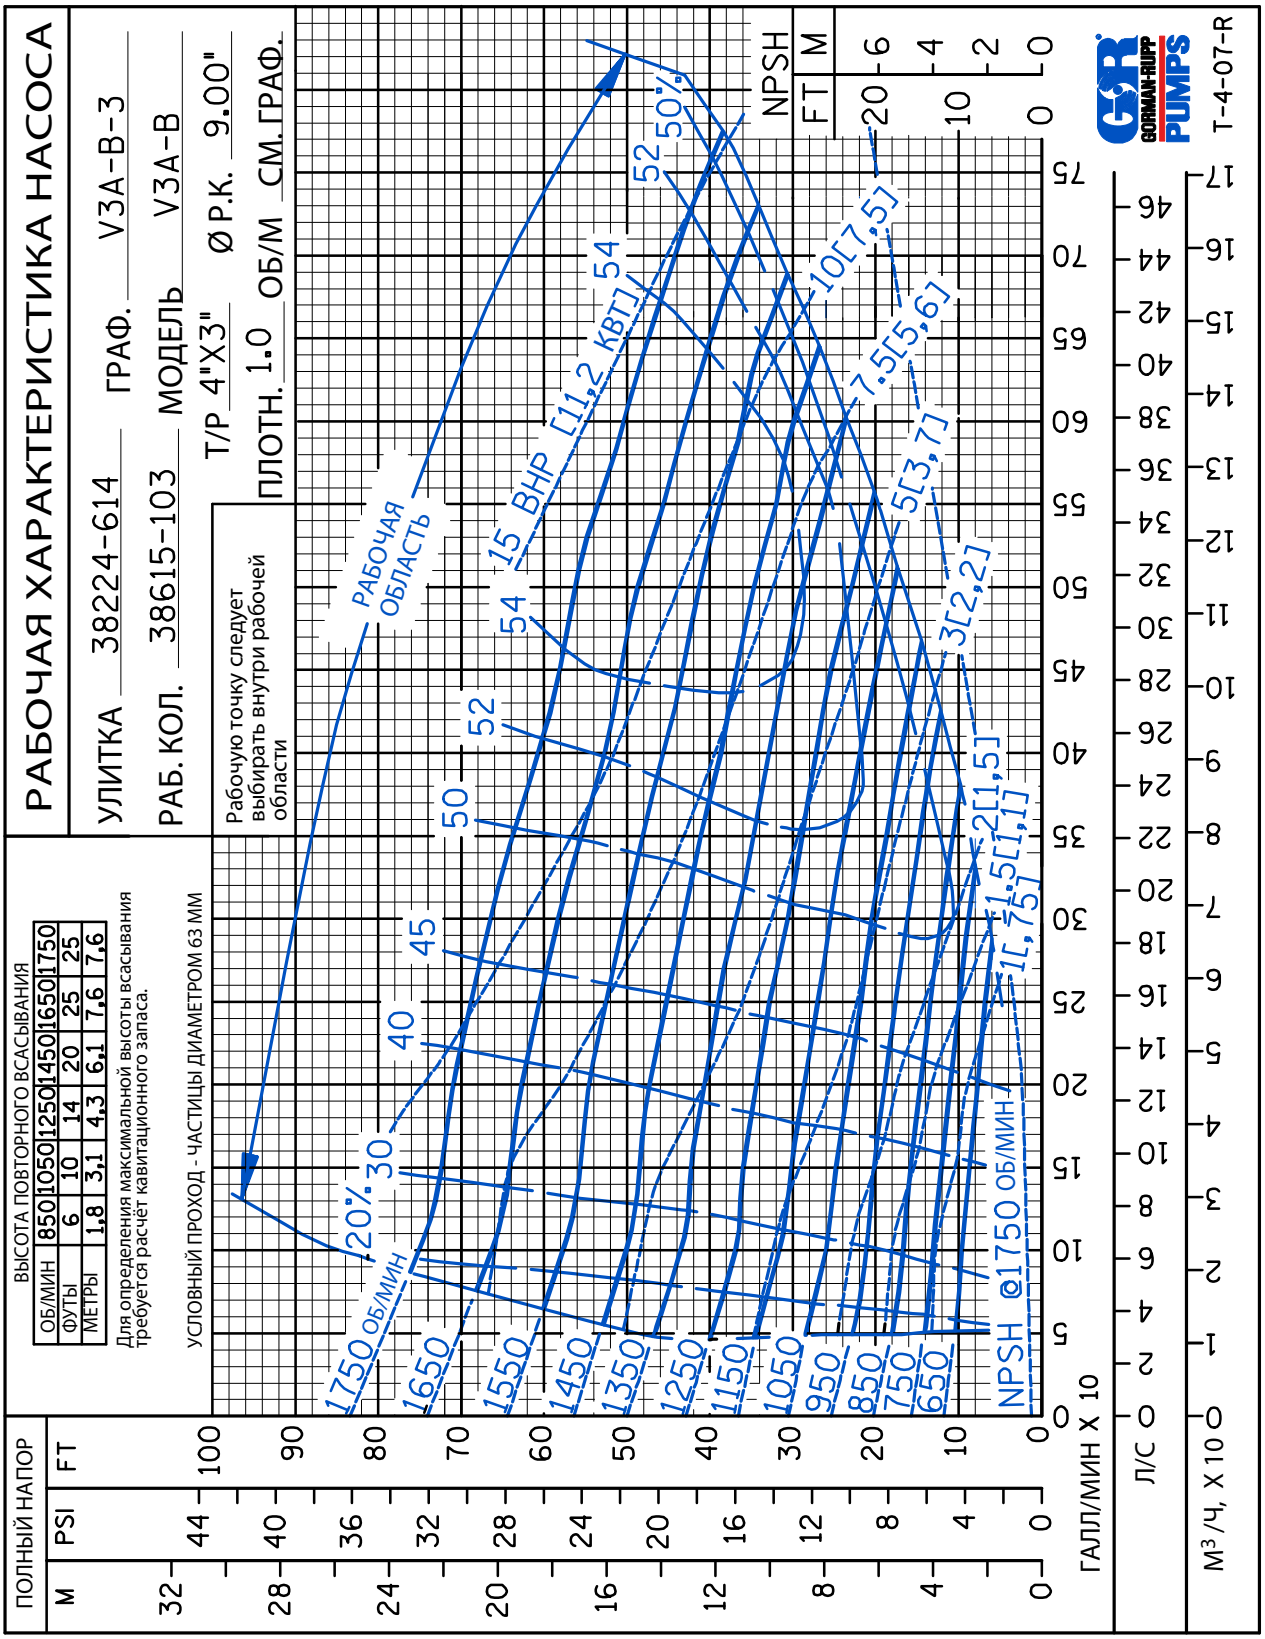


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2007

CDSW

Примечание: Производительность при уменьшенном диаметре всасывающего патрубка

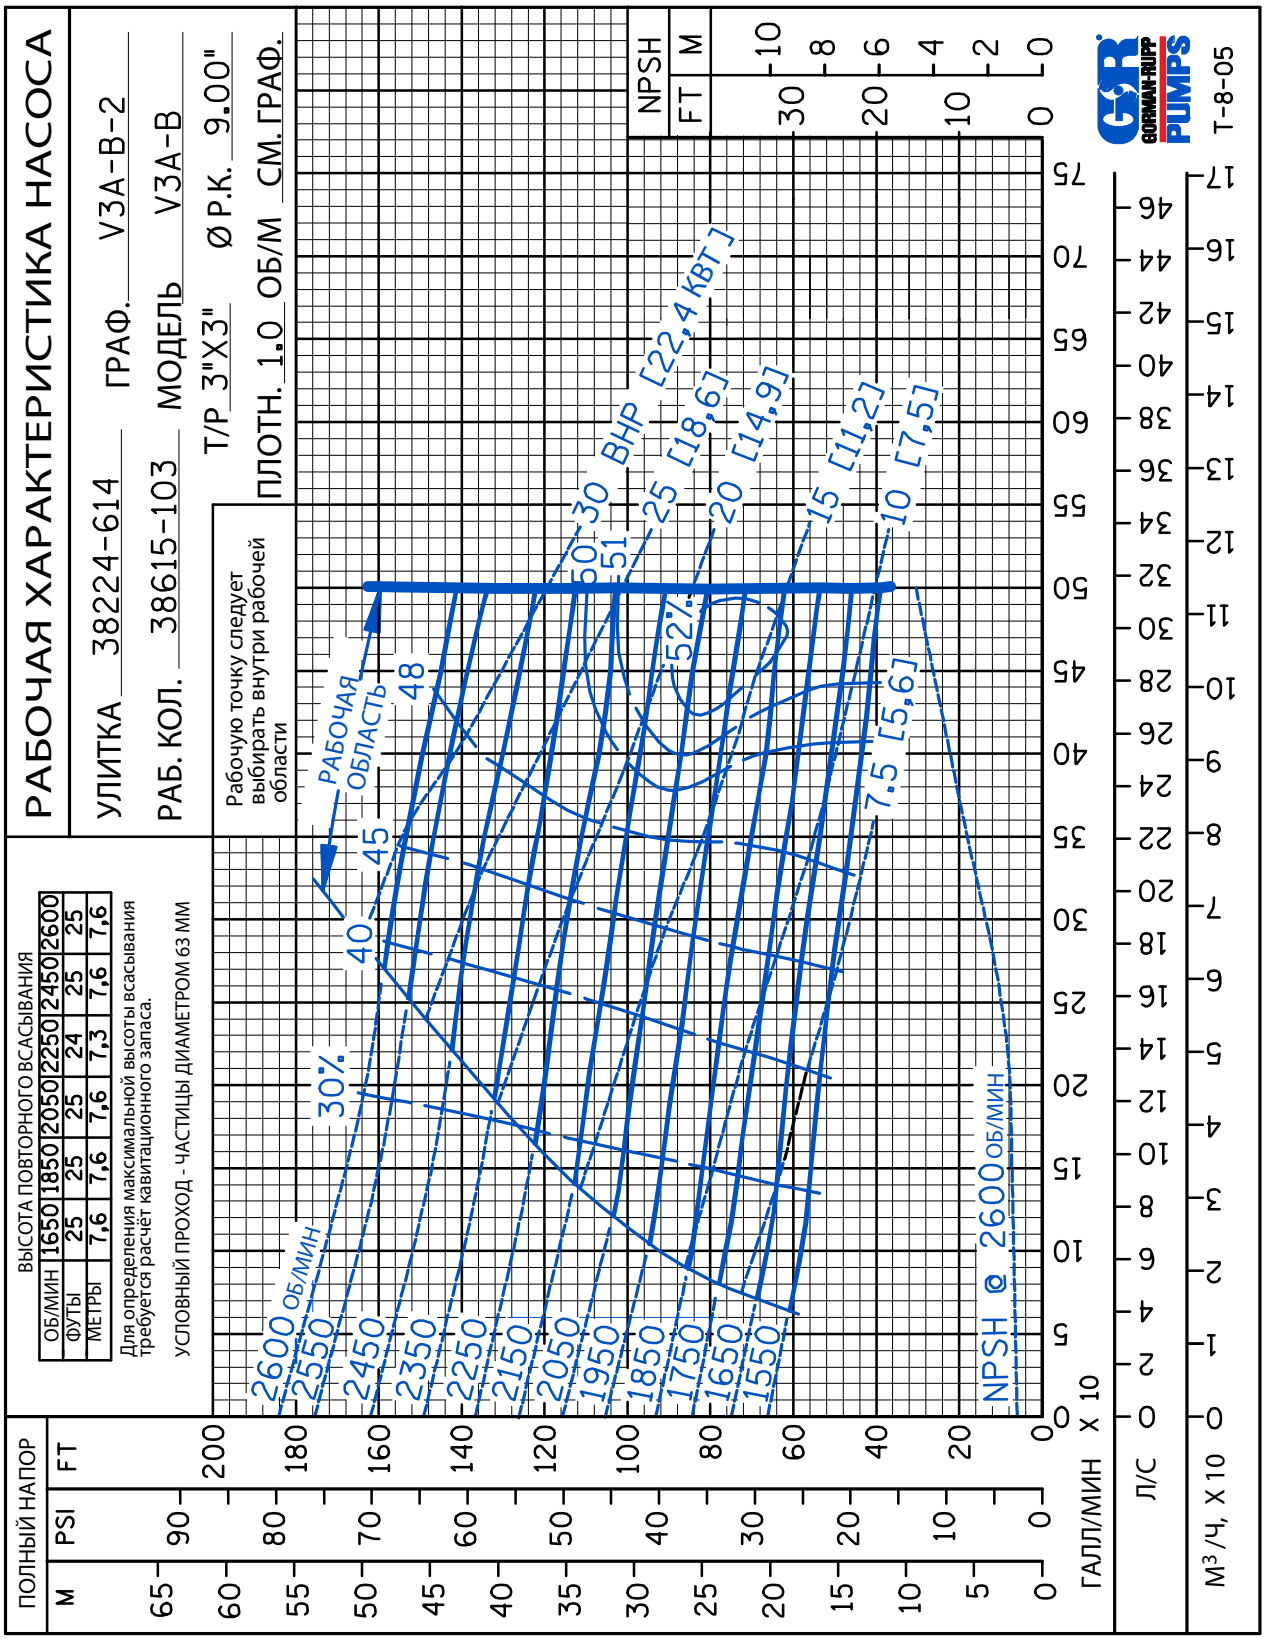


ОБ/МИН	1650	1850	2050	2250	2450	2600
ФУТЫ	25	25	25	24	25	25
МЕТРЫ	7,6	7,6	7,6	7,3	7,6	7,6

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2007

CDSW

Примечание: Производительность при уменьшенном диаметре всасывающего патрубка

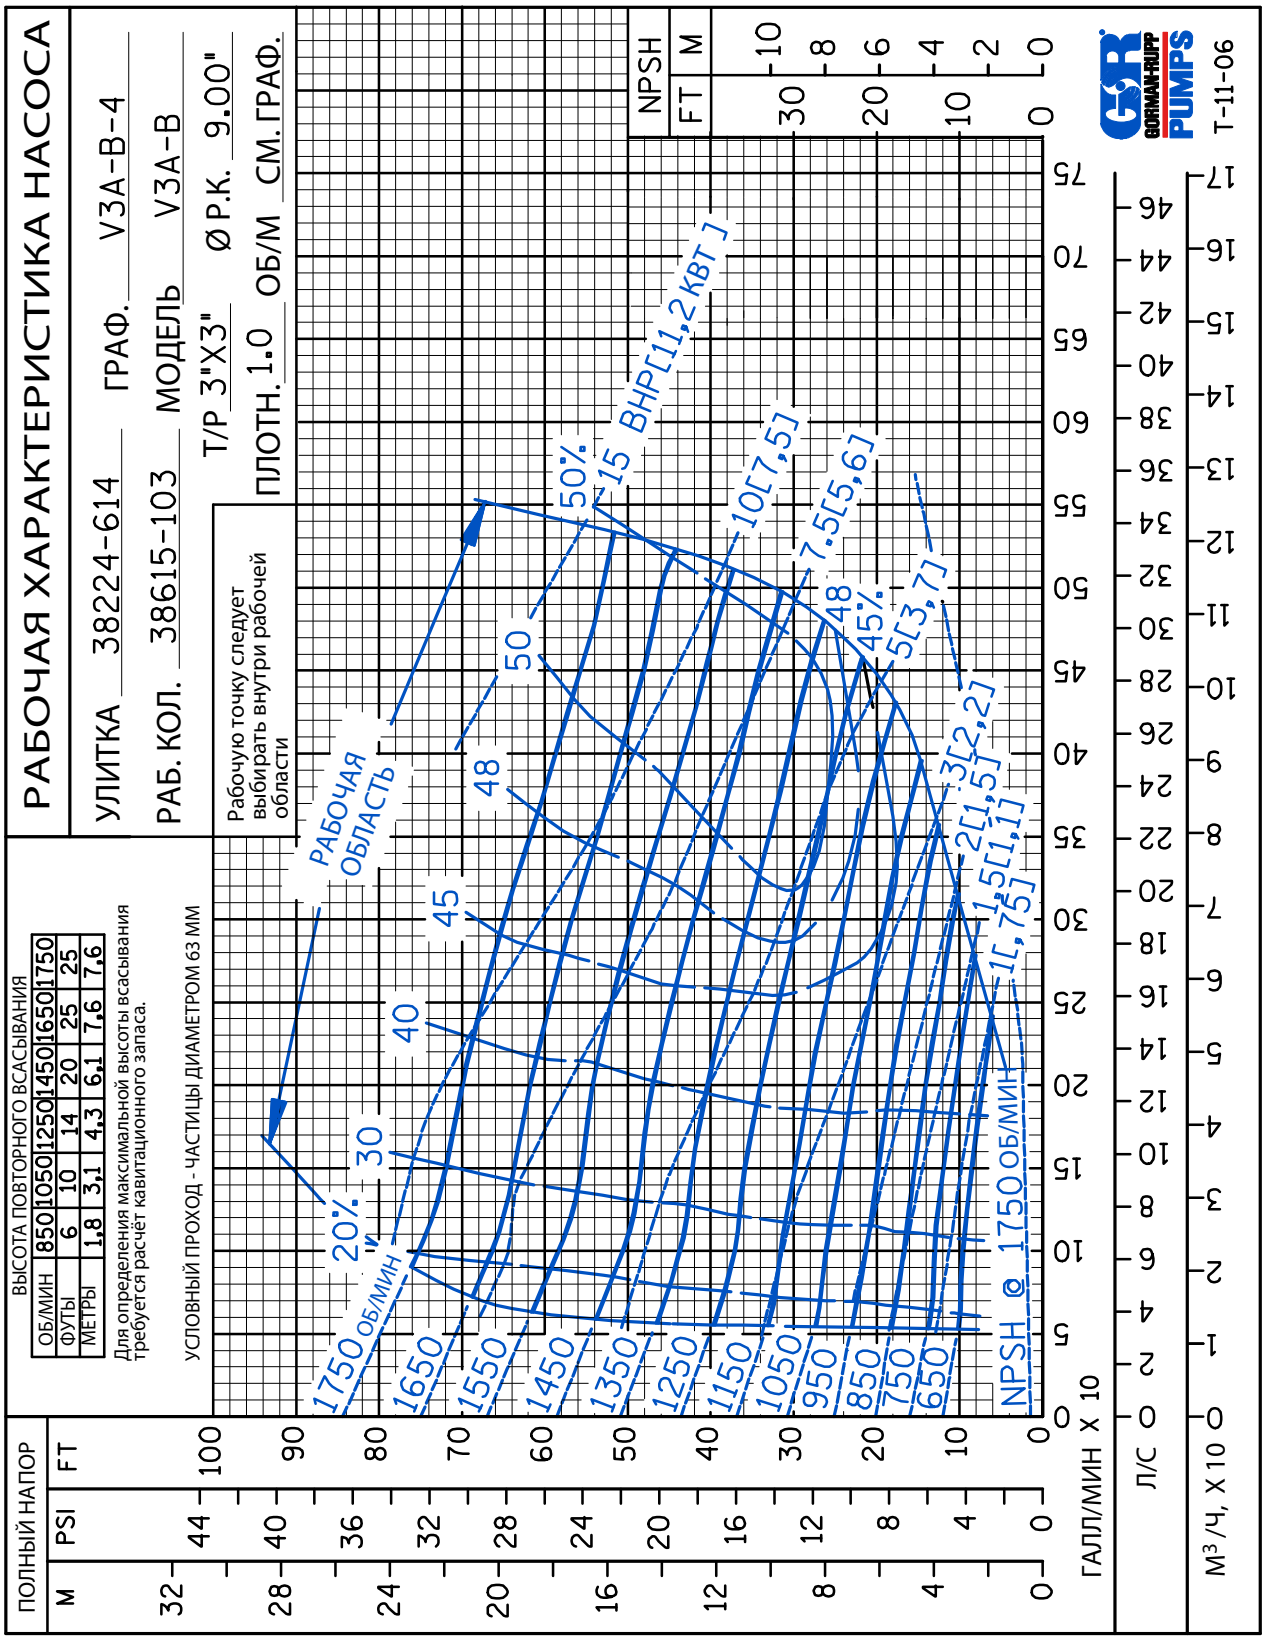

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2007