# Центробежный насос со вспомогательной системой заливки

с дизельным приводом

## Модели PA12A60–B–6068T и PA12A60–B–6068T–A

## Типоразмер 12″ x 12″

| Полный напор M | Производительность при максимальной частоте вращения м3/ч | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 30 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 27 | 618 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 24 | 685 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 21 | 705 | 965 | 1150 | 1180 | 1180 |
| 18 | 715 | 980 | 1160 | 1280 | 1295 |
| 15 | 727 | 990 | 1170 | 1315 | 1360 |
| 12 | 750 | 1000 | 1180 | 1330 | 1385 |
| 9 | 760 | 1010 | 1190 | 1340 | 1400 |
| 6 | 770 | 1020 | 1205 | 1345 | 1435 |
| Высота всасывания, м | 7,6 | 6,1 | 4,6 | 3,1 | 1,5 |



НА ФОТО ИЗОБРАЖЕН PA12A60–B–6068T

**WARNING!**

Запрещено использование во взрывоопасной атмосфере и перекачивание летучих легковоспламеняющихся жидкостей.

### СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 12″ x 12″ (305 mm x 305 mm) Всас x Напор.
Корпус: Чугун No. 30. Макс. давление 5 кг/см$^2$

Рабочее колесо 3-х лопастное, закрытое Ковкий чугун. 60-40-18.
Свободный проход: механические примеси диаметром 76 мм
Вал рабочего колеса: Нерж.сталь No. 17-4 PH.
Сменные кольца износа: Для рабочего колеса - ковкий чугун.
Всасывающая часть - бронза No. C83600.
Гнездо уплотнения: Чугун No. 30.
Гнездо подшипников: Чугун No. 30.
Уплотнение: Картриджевое механическое, плавающее, с самоцентровкой. Подвижная и неподвижная части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь. Флуорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton или аналог). Пружина- нерж. сталь No. 18.
Макс. температура жидкости 71°C.*
*Просьба связаться с производителем, если область применения требует давления или температуры выше указанных.
Втулки вала: Нерж. сталь №. 304.
Камера заливки: Чугун No. 30.
Напорный обратный клапан: Чугун No. 30 - корпус; Buna-N - раб.часть.
Радиальный подшипник: Роликовый одинарный.
Осевой подшипник: Шариковый двойной.
Смазка подшипников: Масло.
Фланцы: Чугун No. 30.
Прокладки: Растительные волокна, стойкая синтетическая резина, пробка.
Кольцевые уплотнения: Buna-N.
База: Листовая сталь.
Визуальный контроль уровня и состояния масла.

PA12A60–B–6068T–A: Контроль уровня жидкости: Погружной датчик давления* с контроллером (возможность задания точки старта/остановки для автоматического наполнения или опорожнения .

*Стандартная длина 15 м; 46 м - максимум. Просьба указать длину при заказе.

Стандартное оснащение: Воздушный компрессор. Отвод. Рама. Фильтр.
Дополнительное оборудование: Аккумулятор.

### СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: John Deere 6068T “Power Tech”.
Тип: 6-ти цилиндроый,4-х тактный, турбодизель с жидкостным охлаждением.
Рабочий объем: 6,8 л.
Система управления: Механическая.
Смазка: Принудительная циркуляция.
Очистка воздуха: Сухого типа.
Масляный картер: 19 л - полный объем; 18 л - для замены масла.
Топливный бак: 647 л.
Время работы от бака: 24 ч .
Стартер: Электрический 12В .


Стандартное оснащение: Система защиты от перегрева и низкого давления масла. Приборная панель включает: тахометр, счетчик часов наработки, манометр, термометр системы охлаждения, акселератор, включатель зажигания, амперметр. Глушитель.

Заявленная мощность двигателя JOHN DEERE :
153 л/с (114 кВт) при 2500 об/мин.
Динамическая мощность: 170 л/с (127 кВт) при 2500 об/мин


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by The Gorman-Rupp Company 2001

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | ВЕС НЕТТО: 2046 К Г<br>ВЕС БРУТТО: 2182 КГ<br>ОБЪЕМ: 9,6 М³ |
|---|---|---|
| СЕКЦИЯ 42, СТР. 1800 | | |

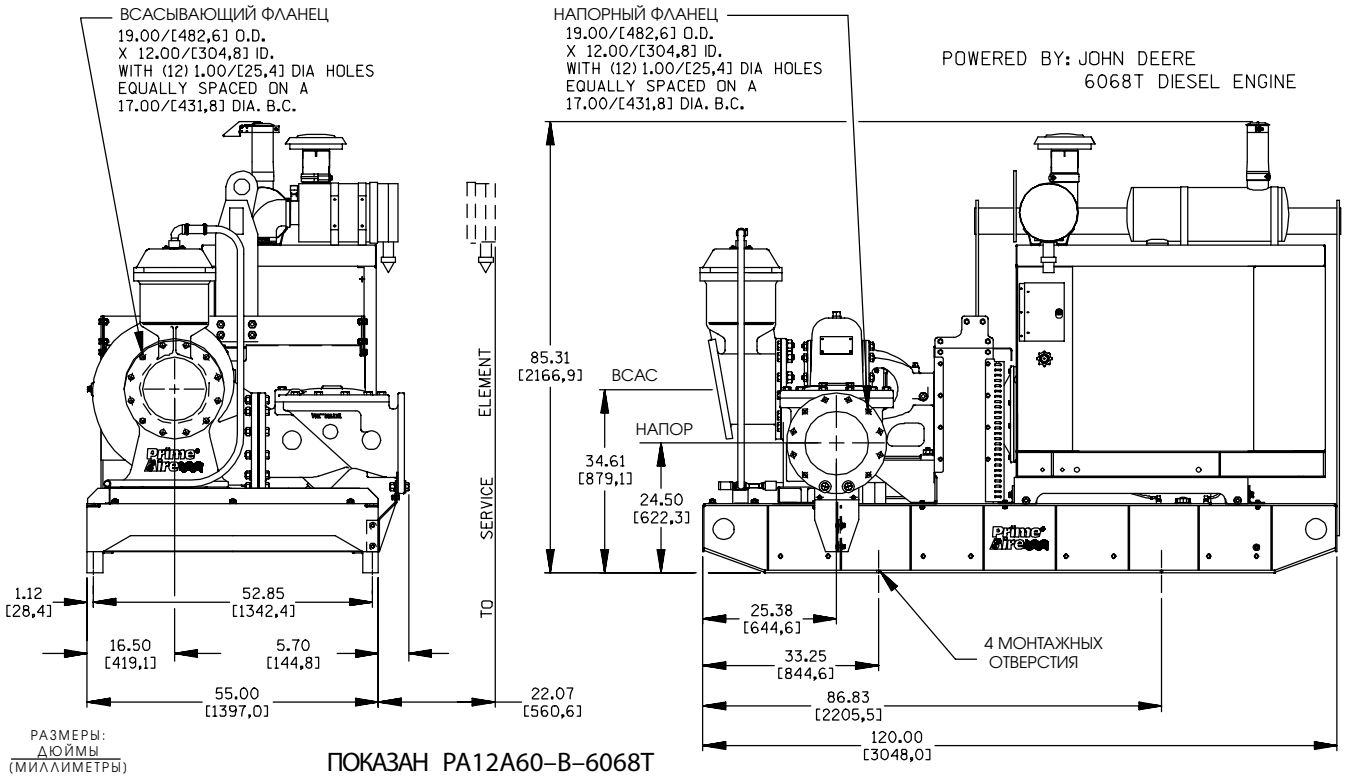


ПОКАЗАН PA12A60-B-6068T

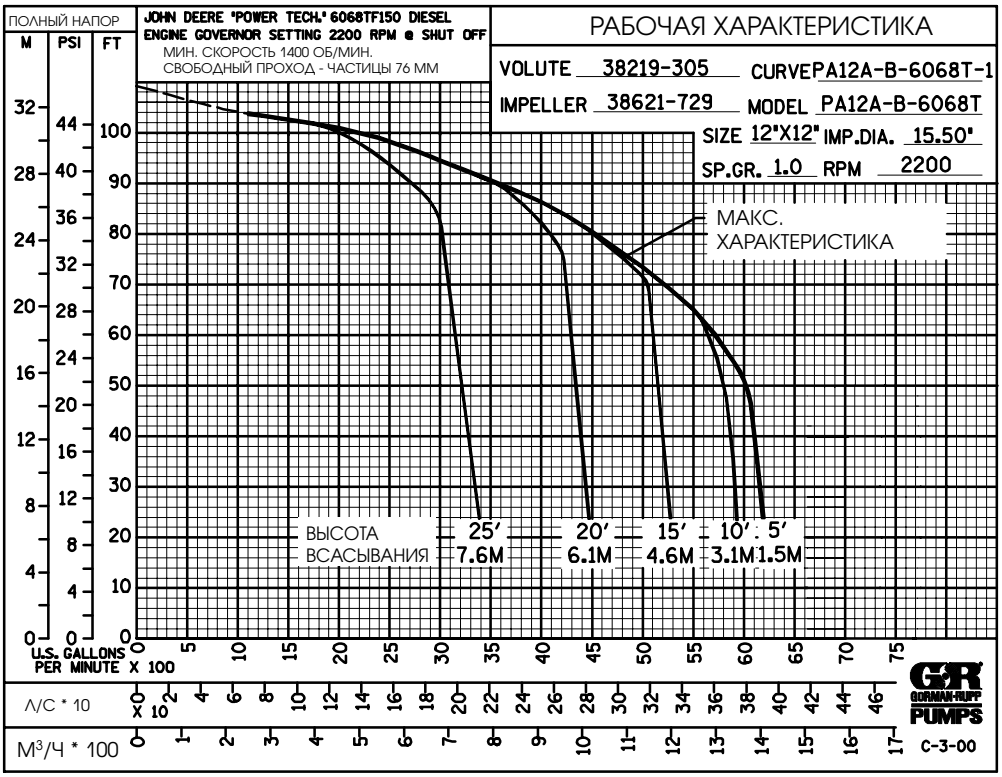



ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/



Copyright by The Gorman-Rupp Company 2001