
Самовсасывающий центробежный насос

С Бензиновым Двигателем

Модель 16D2-VH4D S/G

Типоразмер 6" x 6"

Полный напор	Производительность $M^3/Ч$				
M					
33	26	26	26	26	26
30	66	66	66	66	66
27	92	100	100	100	100
24	102	127	127	127	127
21	104	148	154	154	154
18	118	158	178	178	178
15	123	166	193	200	200
12	127	171	200	220	220
9	132	176	210	240	243
6	135	180	218	250	260
Высота всасывания	7,6	6,1	4,6	3,1	1,5

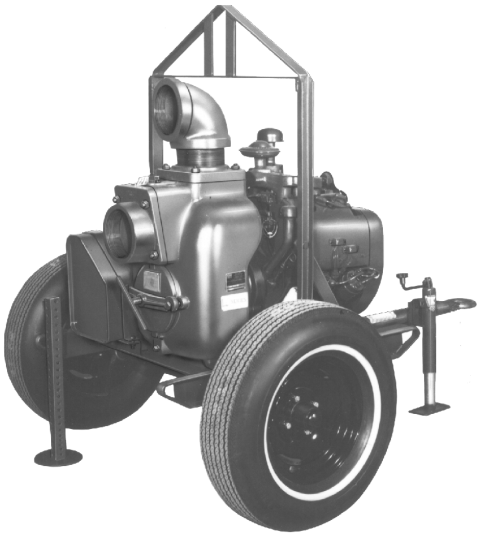

ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 6" x 6" (Dn152mm x 152mm.

Корпус: Чугун No. 30.

Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:
Чугун No. 30.
Условный проход: сферические частицы ø 67 мм.

Заменяемая прокладка износа: Нерж. сталь C10-45

Люк обслуживания насосной части: Алюминий 356-T6

Промежуточная скоба: Алюминий No. 356-T6.

Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой материалы - бронза, нерж. сталь, неопрен. Макс. температура жидкости 43C*

Вкладыш уплотнения: Латунь No. 70-30.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, нерж. сталь

Фланцы: Чугун №30.

Сальники: Buna-N (Нитрил), пробка, фибра.

Стандартное оснащение: База-основание. Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 пневматических колеса) P-255/75R15

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: Wisconsin VH4D

Тип: 4-х цилиндровый четырехтактный бензиновый с воздушным охлаждением

Система смазки: под давлением

Система впрыска: Карбюратор.

Управление: Механическое.

Воздушный фильтр: Сдвоенный

Топливный бак: 42 л.

Масляный картер: 3,8 л.

Время работы от полного бака: 3.9 ч

Стартер: 12В, электрический.

Стандартное оснащение: Глушитель. Ручное отключение. Дросссель, контроль смазки Ограничитель скорости.

Характеристики двигателя Wisconsin VH4D:

Макс. мощность 17,9 к В т при 2800 об/мин
Макс. динамическая мощность 22,3 кВт при 3600 об/мин


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Спецификация

СЕКЦИЯ 45, СТР. 1256

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ и ВЕС


	Только насос	Насос и шасси
ВЕС НЕТТО:	414 к г	529 кг
ВЕС БРУТТО:	510 кг	529 кг
ОБЪЁМ		1,7 4 м^3

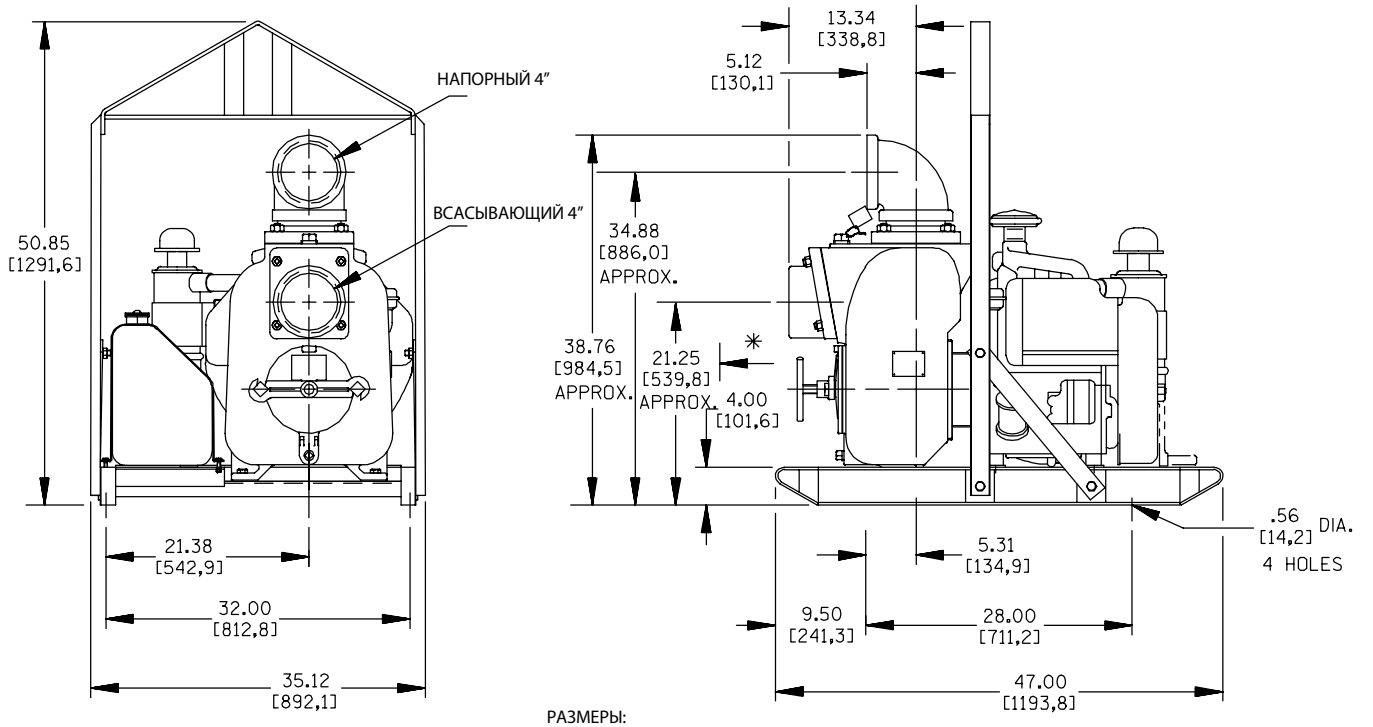

РАЗМЕРЫ:
ДЮЙМЫ
[МИЛЛИМЕТРЫ]

РАБОТАЕТ С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ Wisconsin

РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

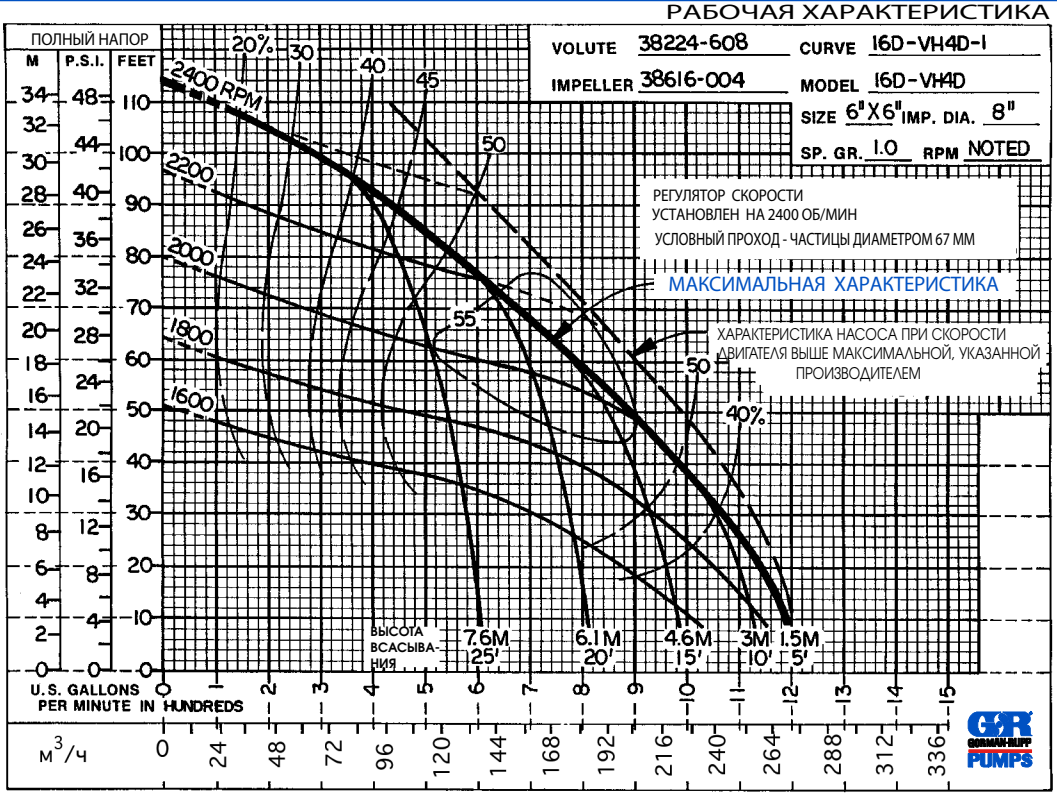

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/