Самовсасывающий центробежный насос


С Дизельным Двигателем

Модели13D-L70EE и 13D-L70EE S/G

Типоразмер 3″ x 3″

18MTC

Полный напор		Производительность $M^3/Ч$				
Футы	M					
69	21	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
60	18	35	36	36	36	36
50	15	40,5	50	53	53	53
40	12	41	54	63,5	64,7	64,7
30	9	41,5	55,5	66	73	74,5
20	6	42	57	67	77	82
Высота всасывания		7,6	6,1	4,6	3,1	1,5

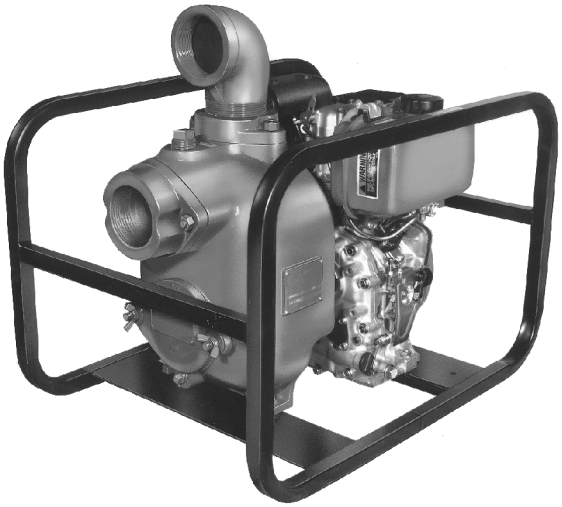

ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 3″ x 3″ (76 mm x 76 mm] NPT - Female.
Корпус: Алюминий No. 356-T6 и чугун No. 30.
Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:
Кованое железо
Условный проход: сферические частицы ø 38 мм.

Заменяемая пластина: Сталь No. 1018.
Заменяемая крышка: Алюминий No. 356-T6, 1,8 кг.
Промежуточная скоба: Алюминий No. 356-T6.
Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой Вращающиеся части - сталь. Макс. температура жидкости 43°C * Макс. давление всасывания 69 kPa.*
Вкладыш уплотнения: Латунь No. 70-30.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, Сталь No. 1018; Латунь.
Фланцы: Алюминий No. 356-T6.
Сальники: Стойкая синтетическая резина, пробка.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Рама: Сталь.

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками. Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 м м x 254 мм

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: Yanmar L70EE.
Тип: Один цилиндр, четырехтактный, дизельный, Охлаждение воздушное.

Управление: Переменная скорость, монтаж на двигателе
Смазка: Принудительная циркуляция.
Воздушный фильтр: Сухого типа
Резервуар для масла: 1,1 л .
Топливный бак: (13D-L70EE) 3,5 л.
(13D-L70EE S/G) 5,5 л .
Максимальное время работы от полного бака:
(13D-L70EE) 2.2 часа
(13D-L70EE S/G) 3.4 часа
Стартер: (13D-L70EE) Ручной или
(13D-L70EE S/G) 12 Вольт - электрический.

Стандартное оснащение Глушитель: стандартный выхлопной с защитой, 90° дефлектор. Ручной дроссель и отключение.

Характеристики двигателя YANMAR :
Максимальная мощность 4,5 кВт @ 3600 об/мин.
Макс. динамическая мощность 5 кВт @ 3600 об/мин.

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


Спецификация


SECTION 45, PAGE 565

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ и ВЕС

	13D-L70EE	13D-L70EE S/G
ВЕС НЕТТО:	54 кг	63 кг
ВЕС БРУТТО:	56 кг	65 кг
ОБЪЁМ:	0,2 м^3	

С Ш А С С И : +10 кг; ОБЪЕМ +0,1 м^3.

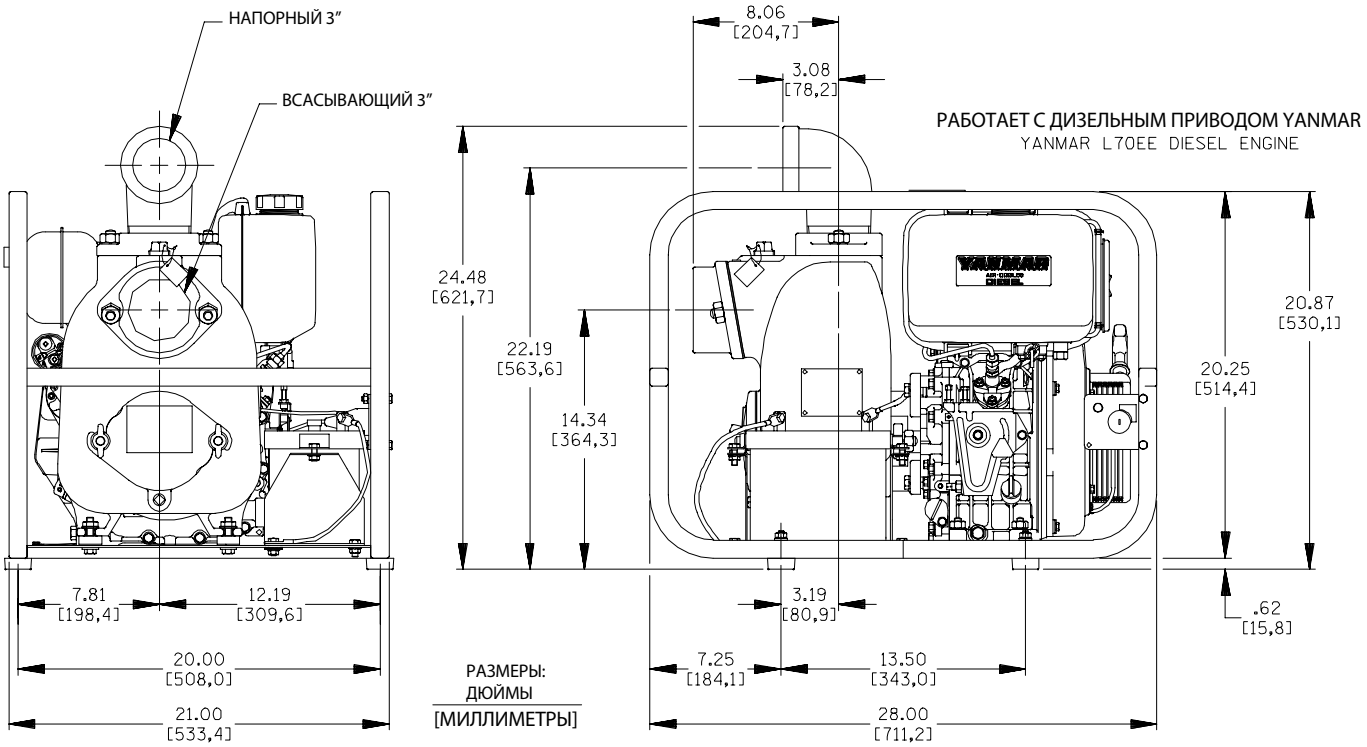

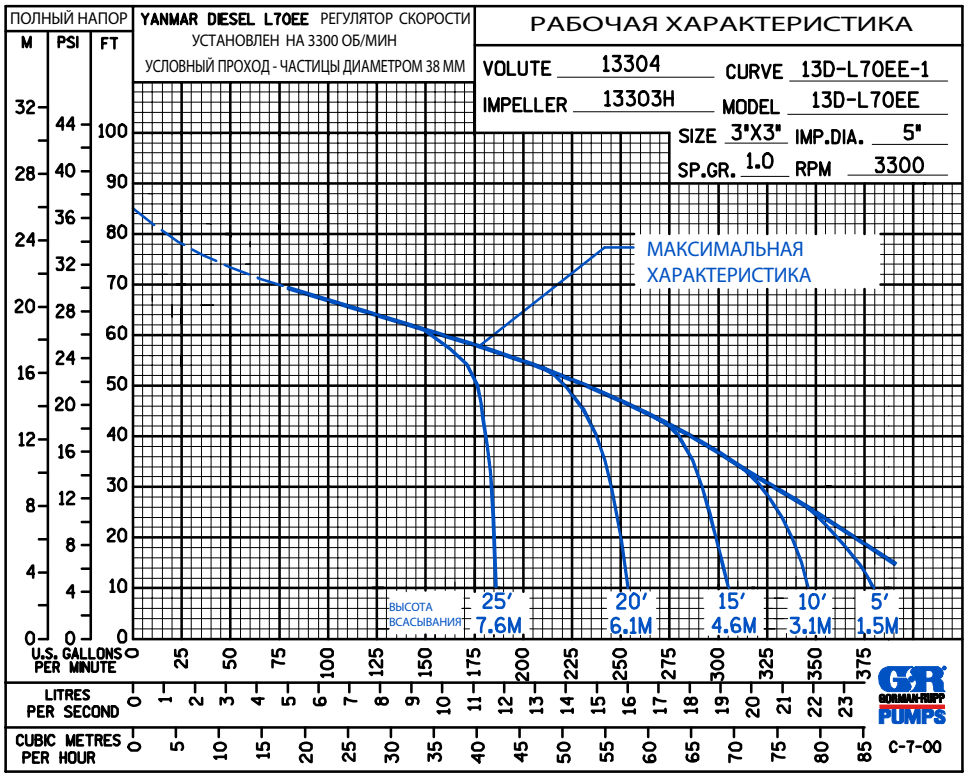

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/