Дизельный привод

Самовсасывающий центробежный насос

с автоматическим запуском

Модель T6A60S–4045D

Типоразмер 6" x 6"

Полный напор M	Производительность при максимальной частоте вращения м3/ч			
40	127	127	127	127
37	166	173	173	173
30	170	238	266	266
24	173	241	293	332
18	175	243	295	341
12	177	245	298	343
Высота всасывания, м	7,6	6,1	4,6	3,1



СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 6" x 6" NPT (152 м м x 1 5 2 мм) - Всас х напор.
Корпус: Чугун №30. Макс. давление 675кПа *

Двухлопастное рабочее колесо открытого типа: Ковкий чугун № 65-45-12. Пропускает механические примеси до 76,2 мм.

Вал рабочего колеса: Нерж.сталь No. 17-4 PH.
Сменная прокладка износа: Углеродистая сталь №1015
Съемный люк для прочистки насосной части: Серый чугун №30, 23 кг.
Обратный клапан: Неопрен, сталь
Гнездо уплотнения: Чугун No. 30.
Втулки вала: Литая сталь №. 4130.
Уплотнение: Картриджевое механическое, плавающее, с самоцентровкой. Подвижная и неподвижная части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь 316. Флуорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton или аналог). Пружина- нерж. сталь No. 18. Макс. температура жидкости 71°C.*
Радиальный подшипник: Шариковый одинарный
Осевой подшипник: Шариковый двойной
Масло для смазки подшипников и уплотнений: SAE No. 30
Фланцы: Чугун No. 30.
Всасывающий патрубок : Чугун No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил) , PTFE, пробка, резина.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Рама: Листовая сталь.
Предохранительный клапан: медь.
Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах подшипников и уплотнений.
Стандартное оснащение: Отвод 90° на напорном патрубке. Фильтр. Система контроля уровня жидкости (микропереключатель) с кабелем 15 м (По запросу возможны двухпоплавковая система и кабель другой длины).
Доп. оборудование: Аккумулятор. Шасси (до 90 км/ч) с пневмо-колесами 225/75R15. Система контроля уровня с датчиком давления. Трейлер с электро- или гидравлической тормозной системой и габаритными огнями

*Просьба связаться с производителем, если область применения требует давления или температуры выше указанных.

WARNING!

Запрещено использование во взрывоопасной атмосфере и перекачивание летучих легковоспламеняющихся жидкостей.

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: John Deere 4045D "PowerTECH"
Тип: Четырехцилиндровый четырехтактный с жидкостным охлаждением, дизельный.
Рабочий объем: 4,5 л .
Управление: Механическое.
Система смазки: Принудительная циркуляция.
Очистка воздуха: Сухой тип
Масляный картер: 8,5 л - полный объем; 7,5 л - замена масла.
Топливный бак : 333 л
Время непрерывной работы: 32,3 ч.
Стартер: электрический 12.
Стандартное оснащение: Отключение при высокой температуре масла, низком давлении, повреждении привода, превышении максимальной скорости. Датчик уровня топлива. Акселератор. Приборная доска с датчиками температуры и давления, амперметром,счетчиком часов наработки, тахометром. Перекл. ручной/авто, глушитель.

ЗАЯВЛЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ:
72 л/с (54 кВт) при 2500 об/мин.
Динамическая мощность: 80 л/с (60 кВт)при 2500 об/мин.

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


Copyright by the Gorman-Rupp Company 2003


Спецификация

С Е К Ц И Я 45, СТР. 1560

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

	НА РАМЕ	2-Х КОЛЕСНОЕ ШАССИ
ВЕС НЕТТО:	1540 КГ	1771 К Г
ВЕС БРУТТО:	1646 К Г	1771 К Г
ОБЪЕМ :	7,7 М³	

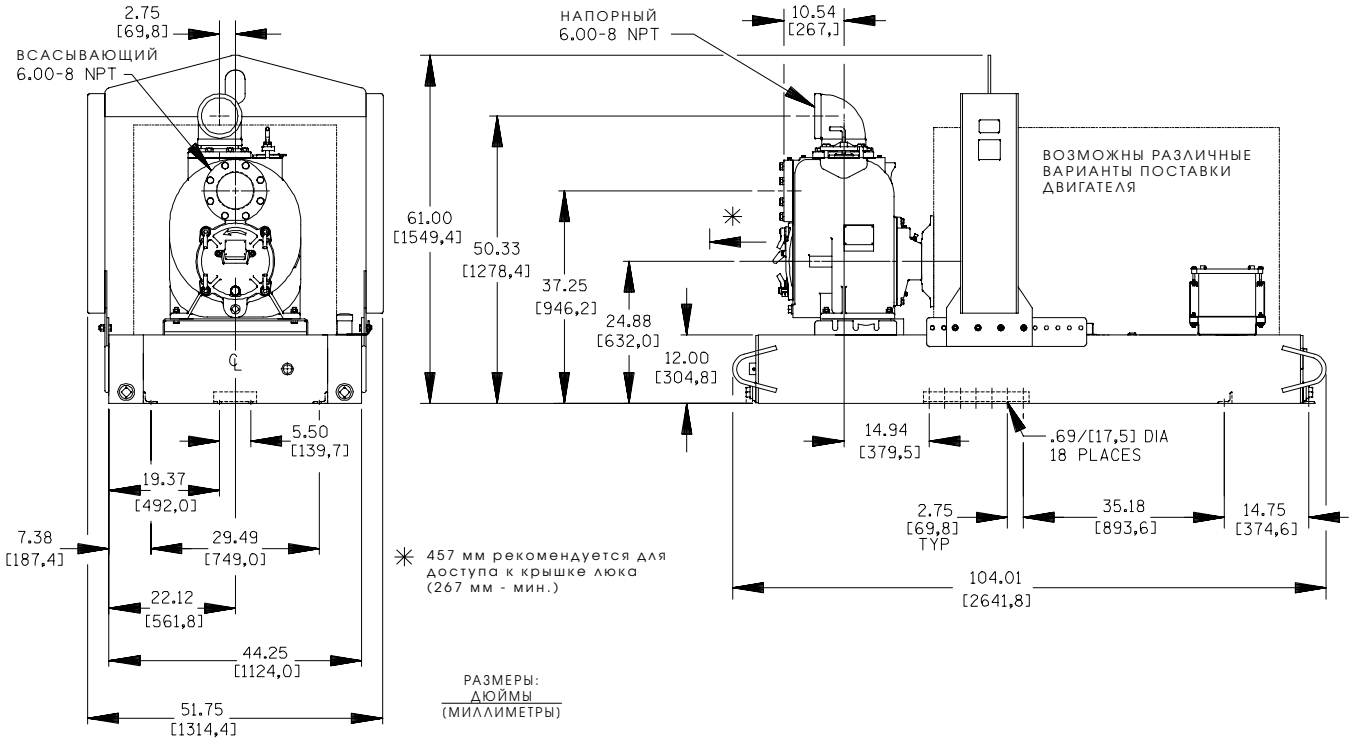

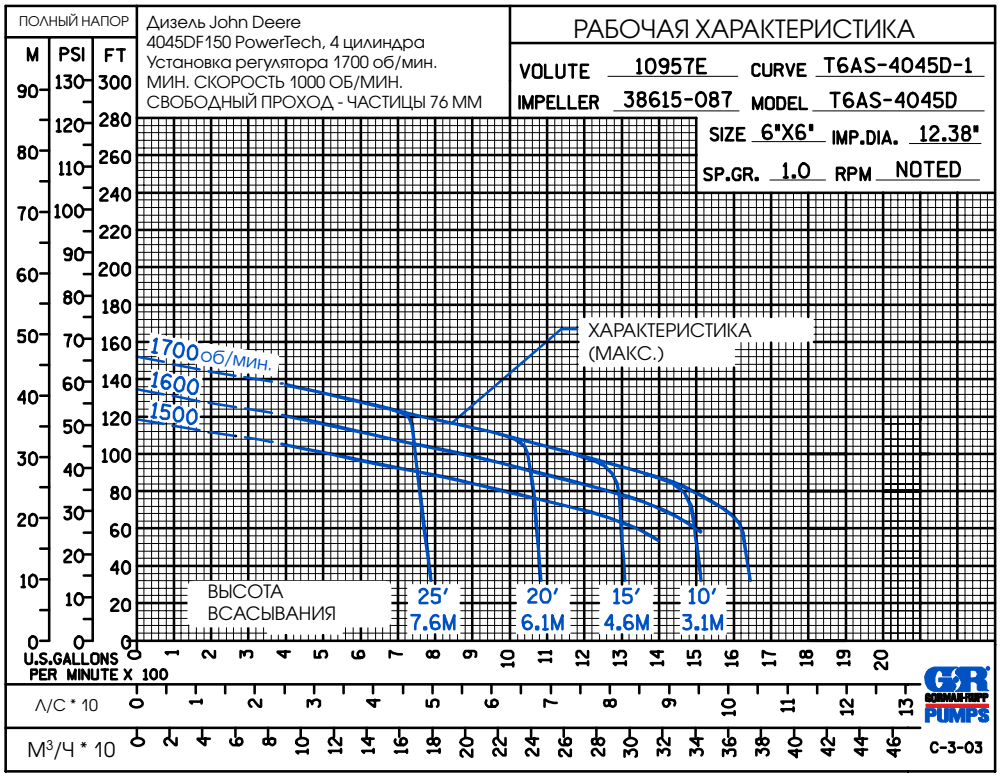

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2003