Самовсасывающий центробежный насос

С Бензиновым Двигателем

Модель 13D-19

Типоразмер 3" x 3"

18MTC

Полный напор		Производительность $M^3/Ч$				
Футы	М					
89	27	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
80	24	22,7	32,0	33,4	33,4	33,4
70	21	31,3	40,9	46,6	46,6	46,6
60	18	37,0	47,5	55,2	58,6	58,6
50	15	40,0	51,6	60,4	66,6	68,8
40	12	40,9	54,1	64,1	71,3	76,1
30	9	41,6	55,9	66,3	74,5	80,9
20	6	41,8	56,8	68,1	76,8	84,0
Высота всасывания		7,6	6,1	4,6	3,1	1,5



ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 3" x 3" (76 mm x 76 mm] NPT - Female.
Алюминий No. 356-T6 и чугун No. 30.

Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:
Кованое железо
Условный проход: сферические частицы ø 38 мм.

Регулировочная пластина: Сталь No. 1018.
Заменяемая крышка: Алюминий No. 356-T6,

Промежуточная скоба: Алюминий No. 356-T6.
Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой
Вращающиеся части - сталь. Макс. температура жидкости 43°C * Макс. давление всасывания 69 kPa.*
Вкладыш уплотнения: Латунь No. 70-30.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон,
Сталь No. 1018; Латунь.
Фланцы: Алюминий No. 356-T6.
Сальники: Стойкая синтетическая резина, пробка.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Сталь.

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками.
Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 м м x 254 мм

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

ENGINE SPECIFICATIONS

Модель: Briggs & Stratton 19.
Тип: Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый с воздушным охлаждением

Система впрыска: Карбюратор.
Управление: Механическое.
Смазка: Система разбрызгивания.
Воздушный фильтр: Сдвоенный
Резервуар для масла: 1,3 л.
Топливный бак: 3,8 л.
Время работы от полного бака: 1.2 ч
Стартер: Ручной.


Стандартное оснащение: Глушитель. Ручное отключение. Дросссель, контроль смазки Ограничитель скорости.


Характеристики двигателя BRIGGS & STRATTON :

Макс. мощность 5,1 к В т п р и 3600 об/мин
Макс. динамическая мощность 6,0 кВт при 3600 об/мин

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Specification Data	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 54 К Г ВЕС БРУТТО: 59 КГ ОБЪЕМ: 0,24 М³ С ШАССИ: + 11.3 КГ; + 0,1 М³
SECTION 45, PAGE 550		

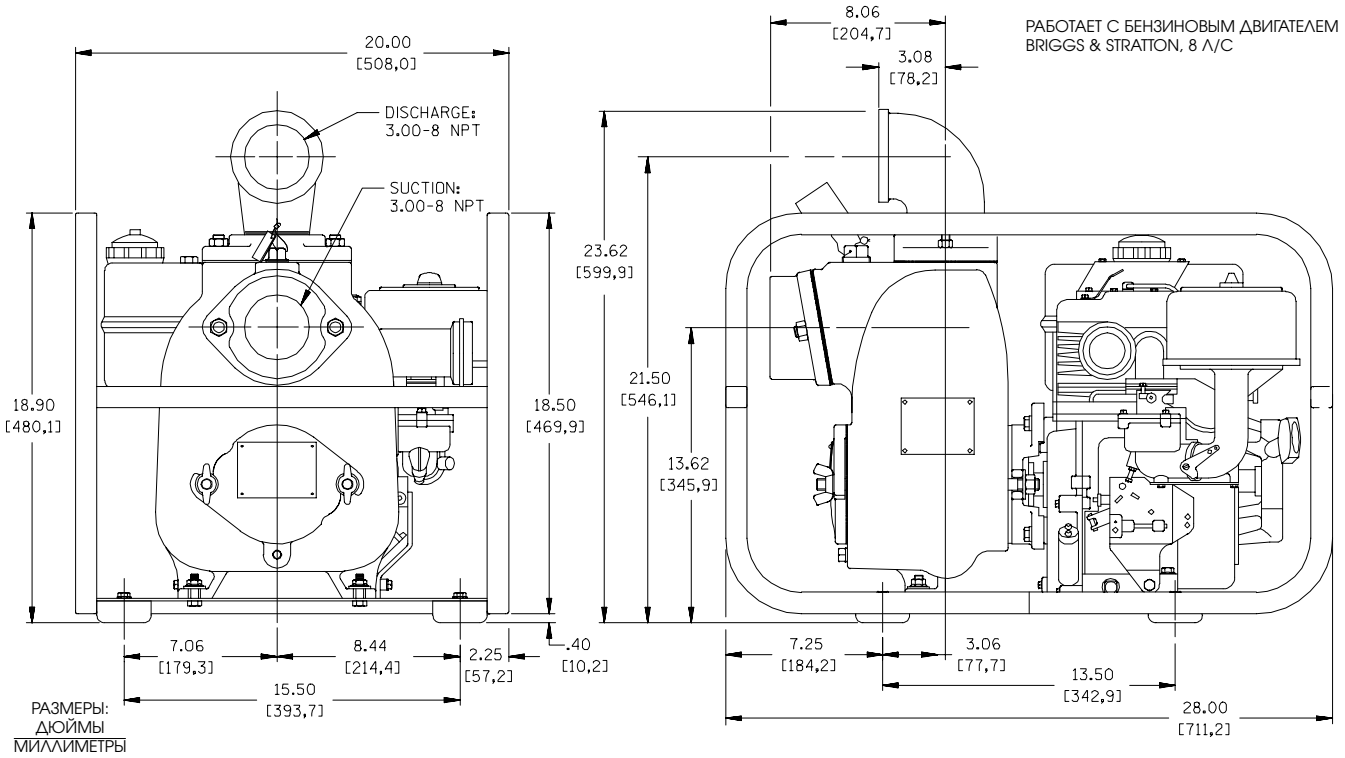

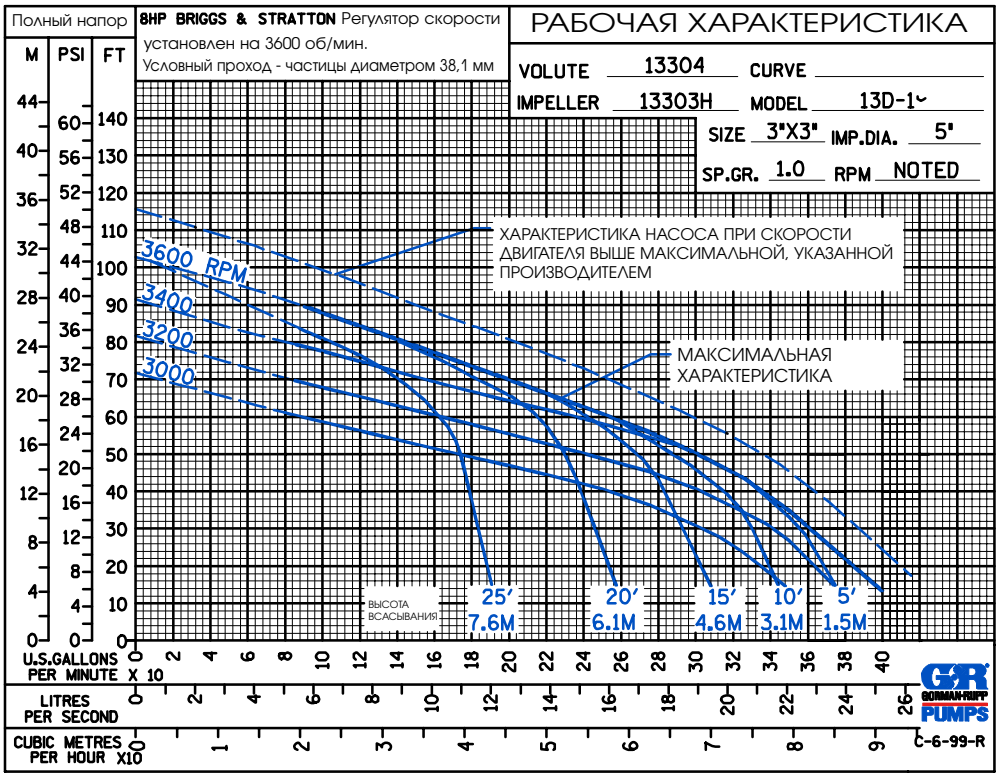

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/