Самовсасывающий центробежный насос

С Дизельным Двигателем

Модель 14A2-TS2 S/G

Типоразмер 4" x 4"

CERTIFIED PERFORMANCE CONTRACTORS PUMP BUREAU cpb

33МТ

Полный напор	Производительность $м^3/ч$				
М					
34	28	28	28	28	28
33	37	37	37	37	37
30	61	68	68	68	68
27	68	93	100	100	100
24	71	100	119	126	126
21	72	104	125	140	146
18	73	106	128	144	157
15	75	107	130	146	160
12	76	108	130	148	164
9	77	110	132	150	165
Высота всасывания	7,6	6,1	4,6	3,1	1,5



ОСТОРОЖНО!

Запрещено использование во взрывоопасной среде или для перекачки воспламеняющейся жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 4" x 4" (Dn102mm x 102mm.

Корпус: Чугун No. 30.

Двухлопастное рабочее колесо открытого типа:
Кованное железо No. 65-45-12.
Условный проход: сферические частицы ø 50 мм.

Заменяемая прокладка износа: Нерж. сталь 1026

Люк обслуживания насосной части: Чугун №30, 12 кг

Промежуточная скоба: Кованное железо No. 65-45-12.

Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой материалы - бронза, нерж. сталь, неопрен. Макс. температура жидкости 43С*

Вкладыш уплотнения: Латунь No. 70-30.

Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, чугун

Фланцы: Чугун №30.

Сальники: PTFE, пробка, фибра.

Стандартное оснащение: База-основание. Подъемная рама. Фильтр. 90° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 пневматических колеса) P-255/75R15; Шасси - трейлер в шоссейном исполнении; Аккумулятор.

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: Lister-Petter TS2

Тип: 2-х цилиндровый четырехтактный дизельный с воздушным охлаждением

Система смазки: под давлением

Система впрыска: Карбюратор.

Управление: Возможность регулирования скорости.

Воздушный фильтр: Сухого типа

Топливный бак: 41 л.

Масляный картер: 4,3 л.

Время работы от полного бака: 10.7 ч

Стартер: 12В, электрический. Съемная рукоятка

Стандартное оснащение: Глушитель. Модуль холодного запуска. Панель управления с кнопкой старта и амперметром.

Характеристики двигателя Lister-Petter TS2

Макс. мощность 15,1 к В т п р и 2500 об/мин
Макс. динамическая мощность 16,7 кВт при 2500 об/мин


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Спецификация

СЕКЦИЯ 45, СТР.950


ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ и ВЕС

	Только насос	Насос и шасси
ВЕС НЕТТО:	436 к г	524 кг
ВЕС БРУТТО:	458 кг	524 кг
ОБЪЁМ	1.8 м^3	2,3 м^3

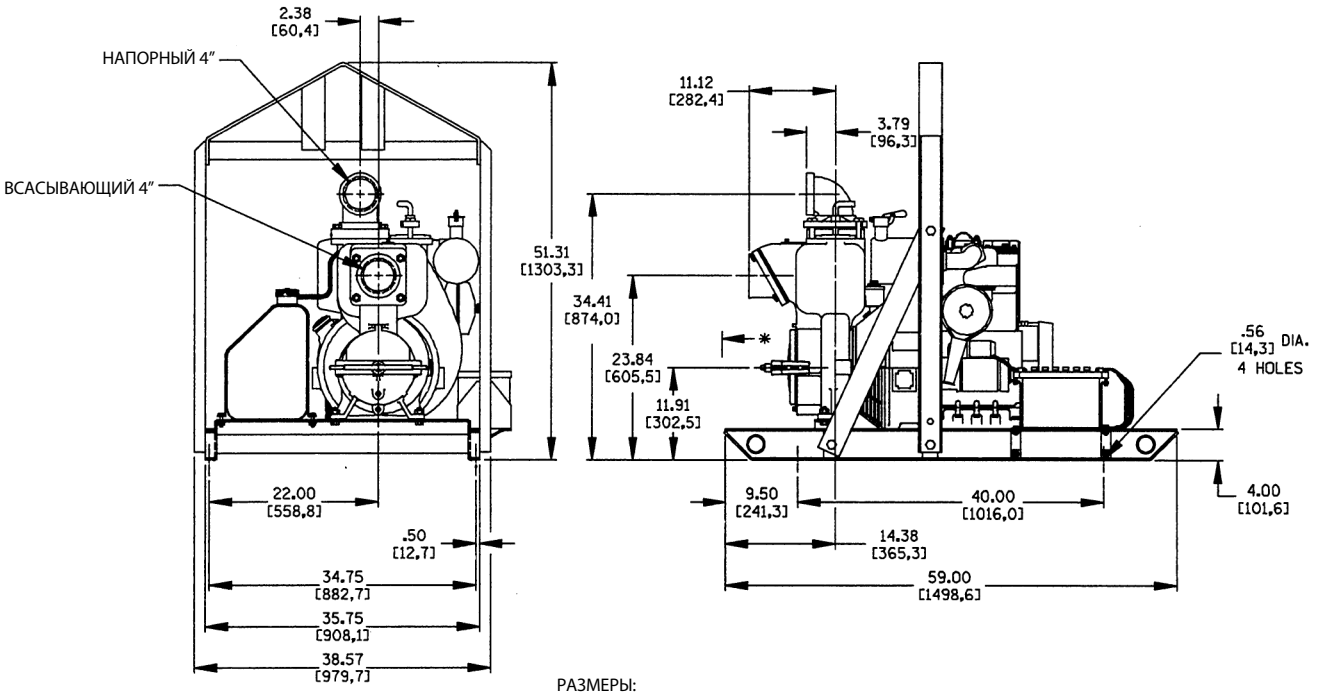

РАЗМЕРЫ:
ДЮЙМЫ
[МИЛЛИМЕТРЫ]

РАБОТАЕТ С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ LISTER TS2-01

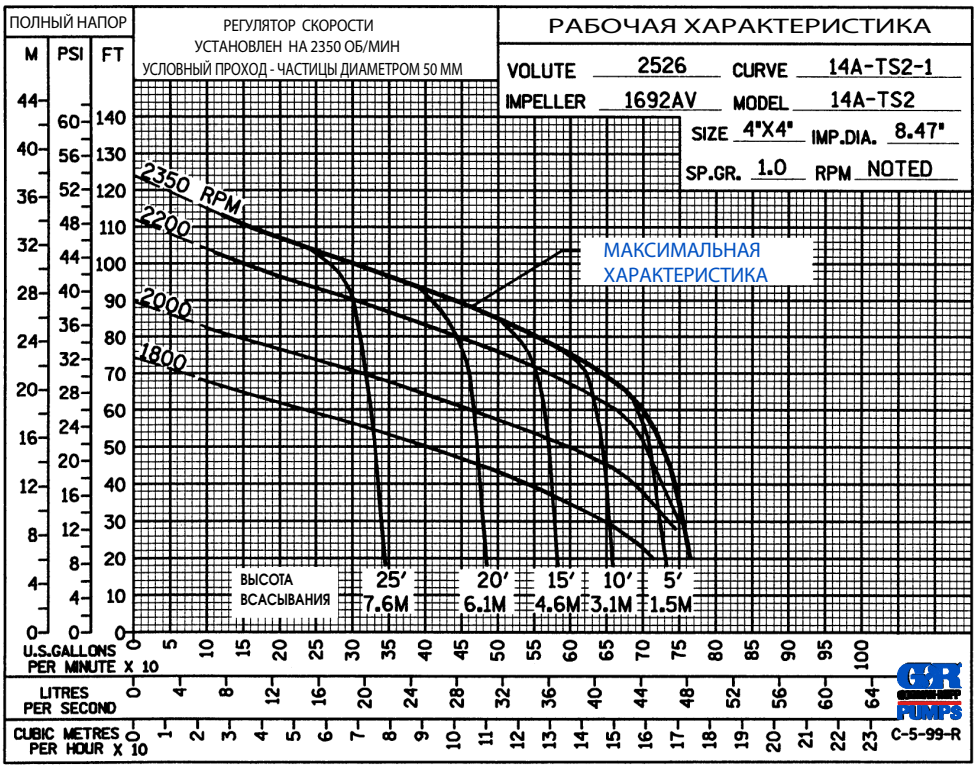

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/