Самовсасывающие центробежные насосы

Модель V4A60–B
Типоразмер 6" x 4"

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Размер патрубков: 6" x 4" (152 мм x 154 мм).*
Корпус насоса: Чугун No. 30. †
Максимальное рабочее давление: 855 кПа. **
Рабочее колесо полуоткрытое, двухлопастное: Ковкий чугун № 65-45-12
Свободный проход частиц диаметром до 76 мм
Вал насоса: Нерж. сталь No. 4140. †
Самоочищающаяся сменная прокладка износа: Углеродистая сталь No. 1015.
Люки обслуживания: Чугун No. 30. †
Встроенный обратный клапан: Неопрен/нейлон, армированный металлом
Гнездо обратного клапана: Чугун No. 30.
Гнездо крепления подшипников: Чугун No. 30.
Крепление уплотнений: Чугун No. 30.
Втулки вала: Легированная сталь: No. 4130.
Радиальные и осевые подшипники: Шариковые одинарные.
Смазка подшипников и уплотнений: Машинное масло SAE No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил), Спрессованные синтетические и растительные волокна, PTFE, пробка, резина.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).

Предохранители защиты от высокого давления: клапаны, медь
Визуальный контроль уровня масла в камерах подшипников и уплотнений.

Дополнительное оборудование: Клапан выпуска воздуха. Датчики для защиты от перегрева. Прокладки износа и рабочие колеса из нерж. стали. Нагреватель корпуса 120/240 Вольт (Защита от промерзания воды в насосе).

* Фланцы на всасывающий и напорный патрубки (Возможные варианты):
4" и 6" 125# NPT .
4" и 6" ASA.
150 мм и 100 мм DIN 2527 (PN 16).


† Технология Gorman-Rupp, защищена патентом.




СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. †**

** Просьба связаться с производителем, в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

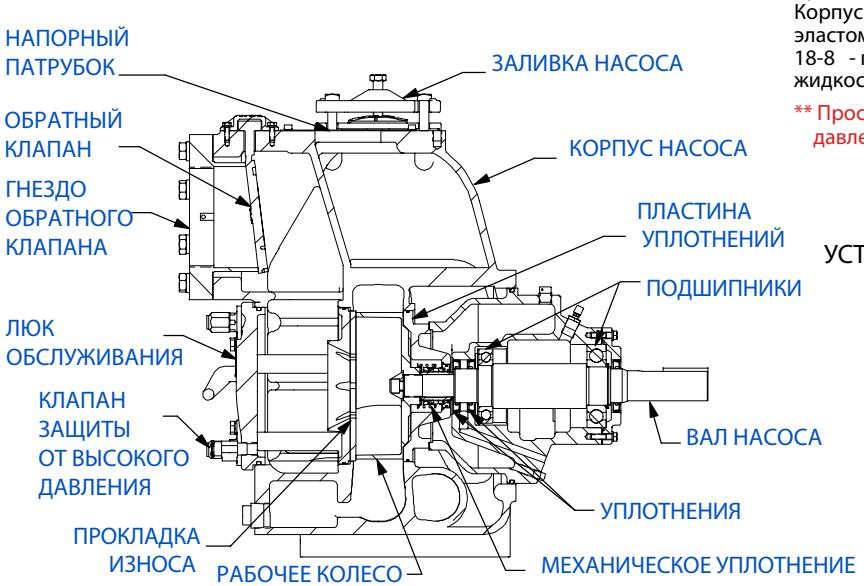


УСТРОЙСТВО МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ



ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005

Спецификация	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 398 КГ* ВЕС БРУТТО: 433 КГ* ОБЪЕМ: 0,5 $М^3$ *ВЕС БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
СЕКЦИЯ 55, СТР.2600		

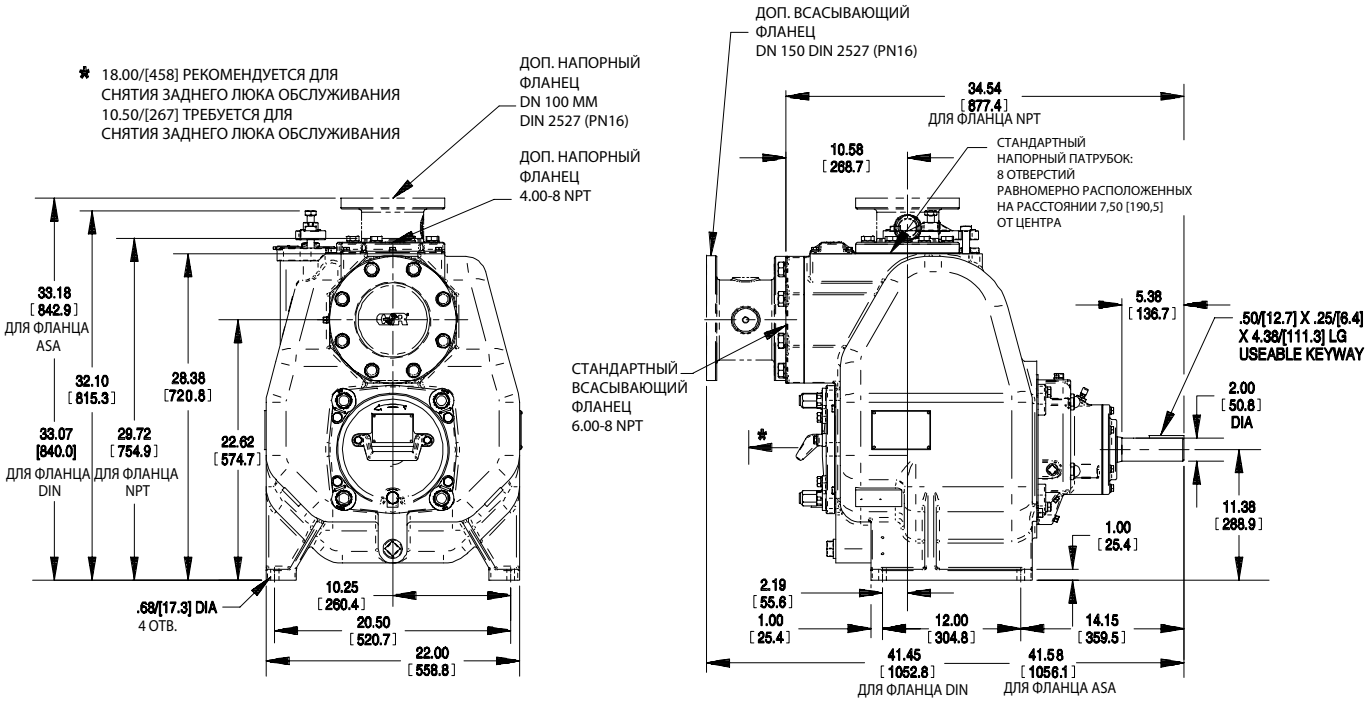

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
ДЮЙМЫ
[МИЛЛИМЕТРЫ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ ПОКАЗАНЫ ПУНКТИРОМ.

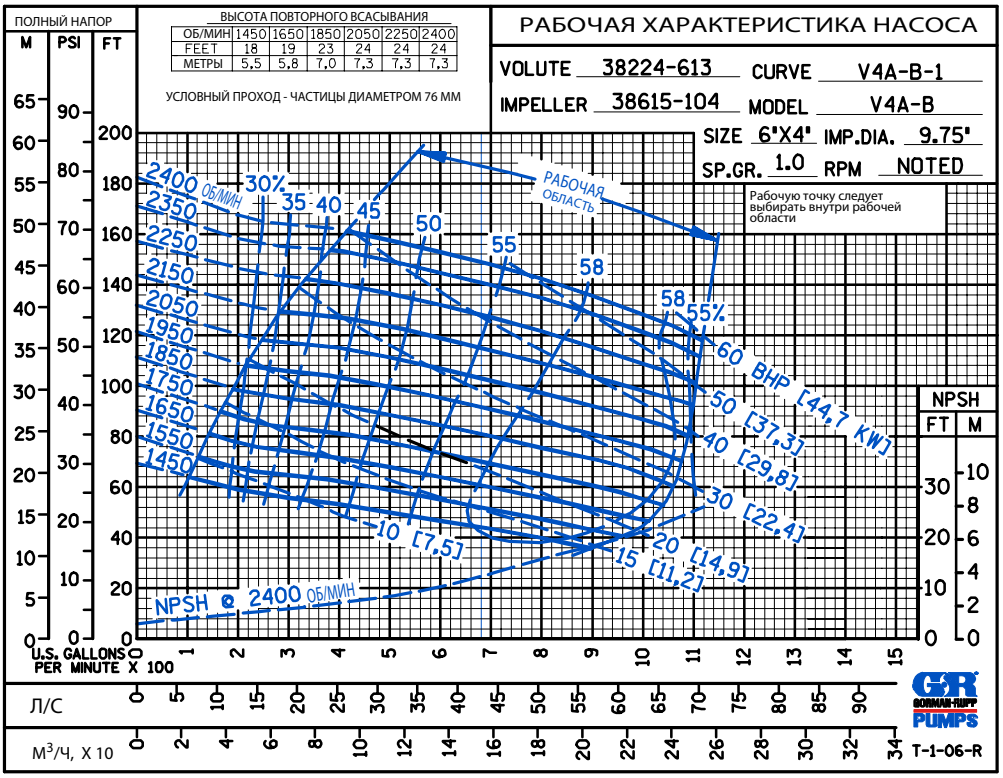

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005