A B C E

Самовсасывающий центробежный насос

Модели 04A3-B и 04A20-B

Типоразмер 4" x 4"


СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА


Типоразмер: 4" (102 мм) x 4" (102 мм) (Напор x Всас)
Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 1623 к Па*
Рабочее колесо закрытое, пятилопастное:
(04A3-B): медный сплав
(04A20-B): Чугун No. 30.
Свободный проход: частицы диаметром до 14 мм.
Вал насоса: Углеродистая сталь № 1045.
Втулка вала (04A3-B): Легированная сталь № 4130
Заменяемые компенсаторы износа: Чугун No. 30;
Съёмная крышка люка: Чугун No. 30, Вес 0,9 кг;
Основание: Чугун No. 30;
Гнездо подшипников: Чугун No. 30.
Пластина уплотнения: Чугун No. 30.
Радиальный подшипник: Открытый шариковый одинарный
Осевой подшипник: Открытые шариковый двойной
Смазка подшипников: Машинное масло SAE 30
Фланцы: Ковкий чугун No. 60-40-18
Прокладки: Стойкая синтетическая резина и пробка

Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений и подшипников.
Доп. Оснащение: фильтр




** Просьба связаться с производителем в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

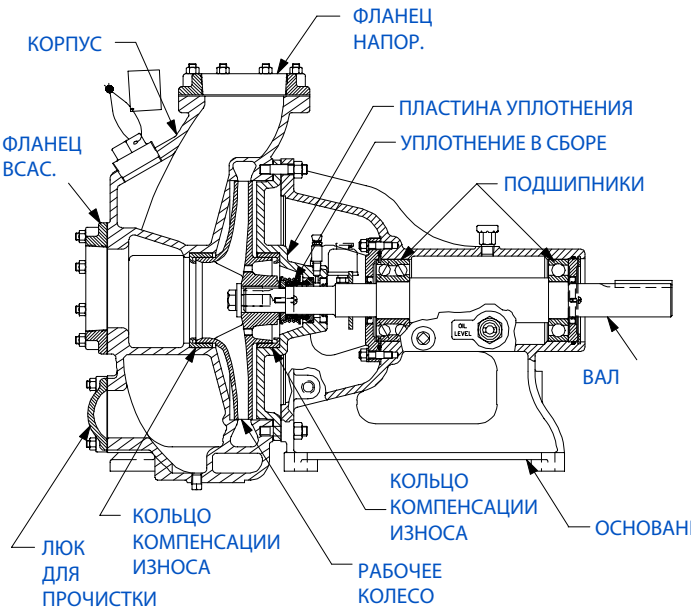



УПЛОТНЕНИЕ МОДЕЛИ 04A3-B

Тип 2, механическое, самосмазывающееся. Вращающийся рабочий элемент - графит. Стационарный элемент - Ni. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Пружина и корпус - нерж. сталь 18-8. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C.*




УПЛОТНЕНИЕ МОДЕЛИ 04A20-B


Тип 2, механическое, самосмазывающееся, самоцентрующееся. Вращающийся и стационарный рабочие элементы - карбид вольфрама. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Пружина и корпус - нерж. сталь 18-8. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C.*

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005


СПЕЦИФИКАЦИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 166 КГ ВЕС БРУТТО: 176 КГ ОБЪЕМ БРУТТО: 0,34 $М^3$
СЕКЦИЯ 30, СТР. 1700		

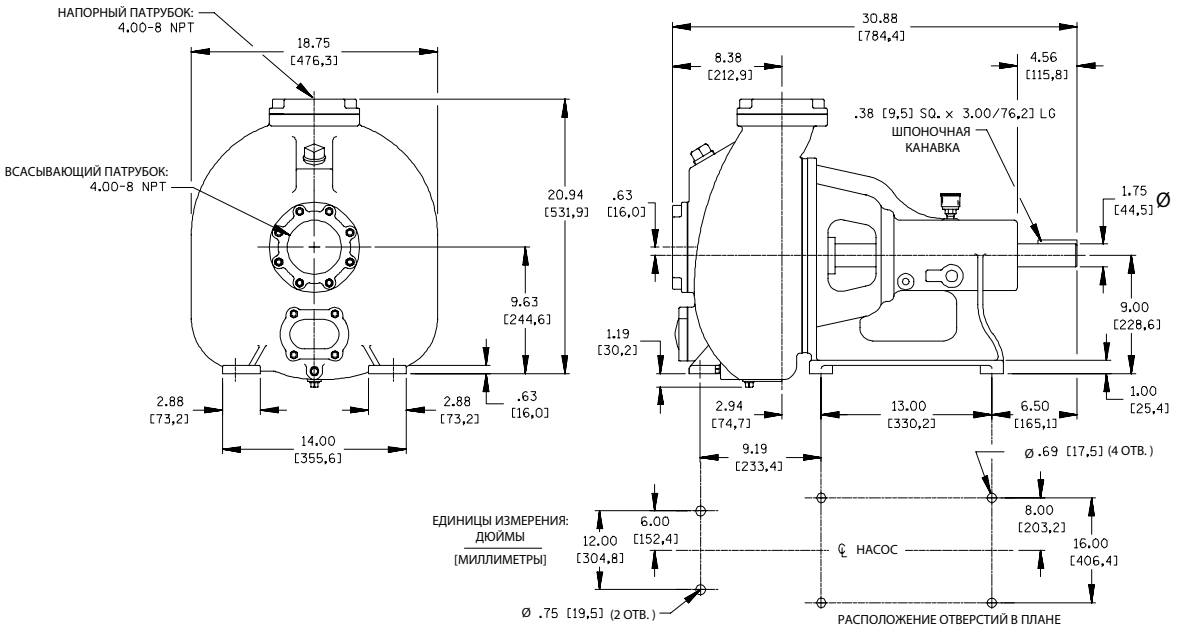

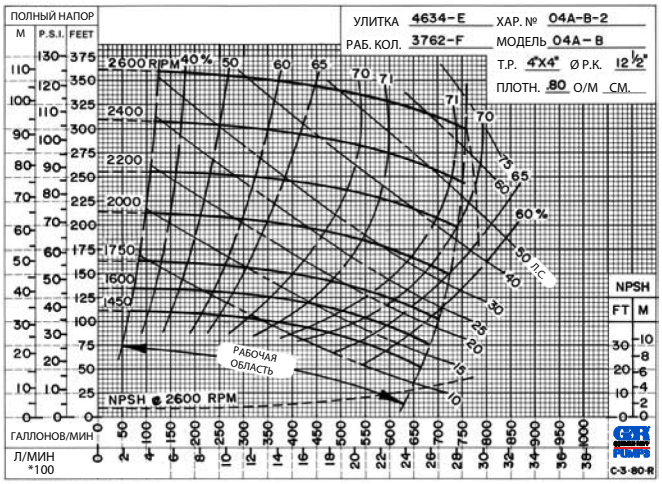

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ - НЕФТЕПРОДУКТЫ (ПЛОТНОСТЬ 0,8 КГ/М3)

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ - ВОДА (ПЛОТНОСТЬ 1,0 КГ/$М^3$)

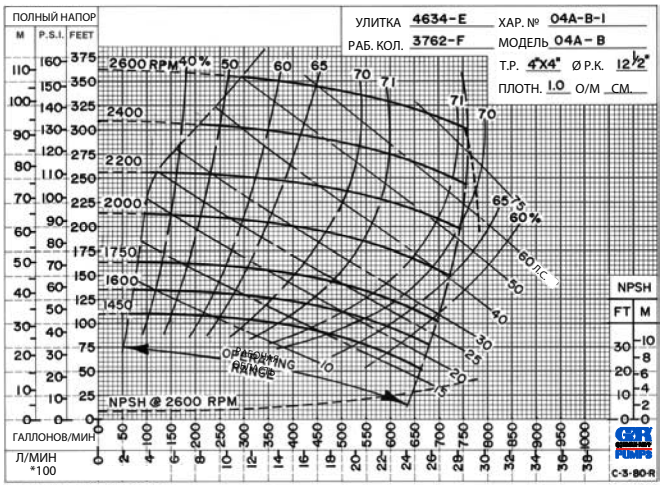

Л.С. = ЛОШАДИНАЯ СИЛА

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005