Самовсасывающий центробежный насос

С Дизельным Двигателем

Модель 82D1-L48EE-X

Типоразмер 2" x 2"

Полный напор		Производительность $M^3/Ч$				
Футы	М					
90	27	8	8	8	8	8
80	24	15	17	17	17	17
70	21	18	22	23	23	23
60	18	19	24	27	27	27
50	15	20	25	30	30	30
40	12	21	26	31	33	33
30	9	21	27	32	35	37
20	6	22	28	32	37	39
Высота всасывания		7,6	6,1	4,6	3,1	1.5



ОСТОРОЖНО!

Данное устройство предназначено для перекачки летучих и легковоспламеняющихся жидкостей. В целях снижения вероятности взрыва запрещена работа вблизи открытых искр, огня и других источников возможного воспламенения. Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасной атмосфере или в невентилируемых помещениях. Подсоедините кабель заземления к ближайшей точке заземления емкости, которую предстоит заполнить. Заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть прежде, чем заправлять его топливом.

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 2" x 2" (50mm x 50 mm] NPT - Female.
Корпус: Алюминий No. 356-T6 и чугун No. 30.
Трехлопастное рабочее колесо полуоткрытого типа:
Алюминий No. 356-T6
Условный проход: сферические частицы ø 16 мм.

Пластина компенсации износа: Сталь No. 1026.
Промежуточная скоба: Серый чугун №30
Уплотнение: Двойное подпружиненное со смазкой
Вращающаяся часть - графит. Неподвижная часть - сплав Ni. Макс. температура жидкости 43°C.*
Макс. рабочее давление 345 кПа. *

Втулка уплотнения: Нерж. сталь 304.
Обратный клапан: Buna-N (Нитрил), нейлон, чугун

Фланцы: чугун №30
Прокладки: Растительная фибра

Стандартное оснащение: Рама с резиновыми стойками. Фильтр. 90 ° - напорный патрубок.

Дополнительное оснащение: Шасси (2 полупневматических колеса) 70 м м x 254 мм

*Если требуются давление или температура выше указанных, просьба связаться с производителем

СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель: YANMAR L48EE.
Тип: Одноцилиндровый четырехтактный дизельный с воздушным охлаждением

Рабочий объём: 219 $см^3$.
Управление: Переменная скорость
Воздушный фильтр: Сухой
Резервуар для масла: 0,8 л.
Топливный бак: 2,4 л.
Время работы от полного бака: 1.8 ч
Стартер: Ручной.
Стандартное оснащение: Ручное отключение. Дросссель, контроль смазки. Ограничитель скорости. Глушитель с искрогасителем. Теплозащитный эран. Экранированное зажигание. Кабель заземления. Комплект инструментов.

YANMAR L48EE. Максимальная мощность 4,0 л.с. (3,0 кВт) при 3600 об/мин.


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЕКЦИЯ 20, СТР. 200


ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

	РАМА:	С ШАССИ:
ВЕС НЕТТО:	44 КГ	53 КГ
ВЕС БРУТТО:	56 КГ	55 КГ
ОБЪЕМ:	0,16 М³	0,21 М³

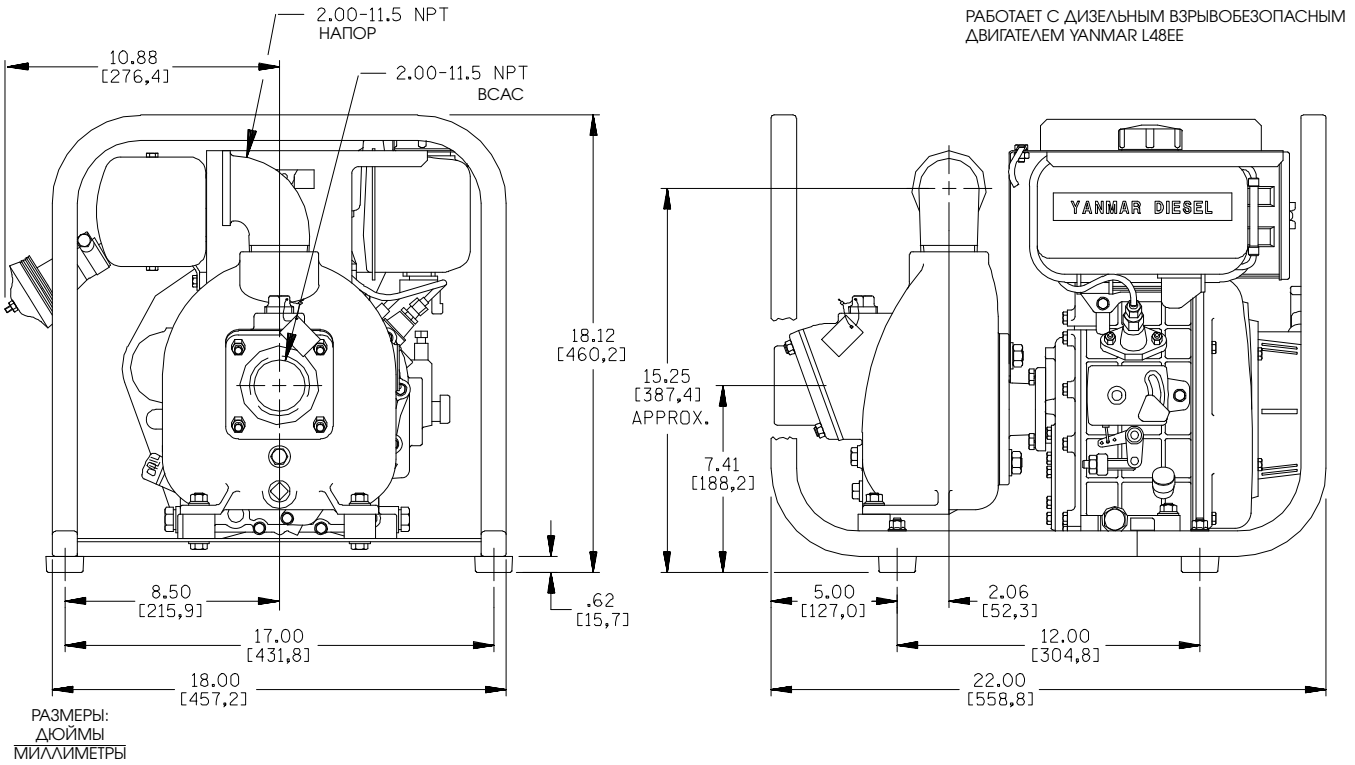

РАБОТАЕТ С ДИЗЕЛЬНЫМ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ YANMAR L48EE

РАЗМЕРЫ:
ДЮЙМЫ
МИЛЛИМЕТРЫ

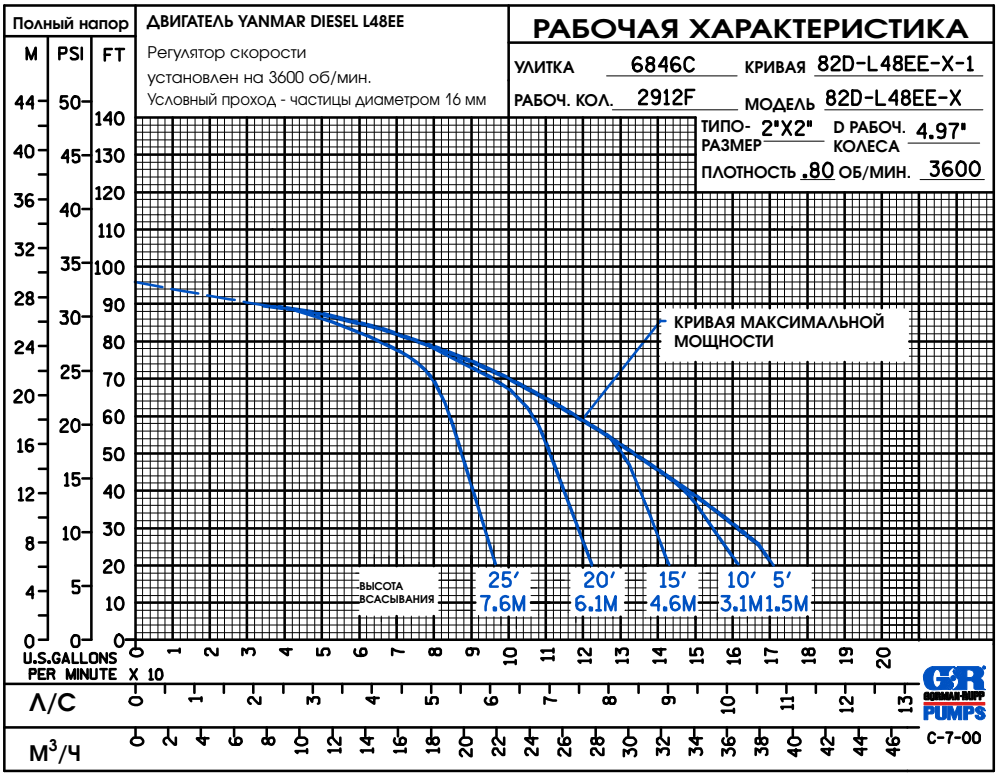

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/