
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

Стационарная установка

Модель 06B20-B
Dn 6"x6" (150 x 150 мм)

Спецификации насоса

Размер патрубков: 152 x 152 мм (всас x напор)
Корпус: Серый чугун GG30
Рабочее колесо: Серый чугун GG30, проходное сечение: взвешенные частицы до 16 мм
Вал колеса: Нерж. сталь
Съемная крышка: Серый чугун GG30
Кронштейн: Серый чугун GG30
Радиальный подшипник: шариковый одинарный
Упорный подшипник: шариковый двойной
Смазка подшипников: масло
Фланцы: Серый чугун GG30

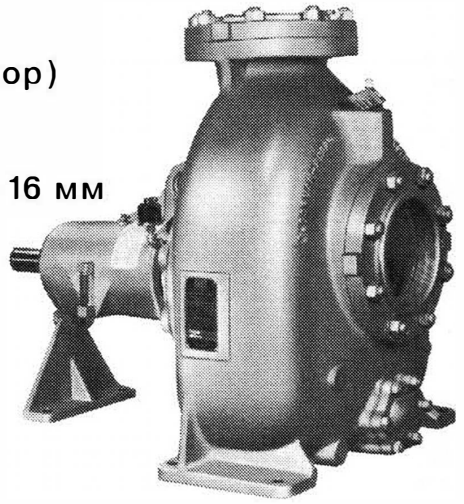


Шкала уровня масла


СПЕЦИФИКАЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ

Механическое, смазываемое маслом, самоцентруемое, корпус - нерж. сталь, подвижная и неподвижная трущиеся части - металлокерамика, сальник - витон, пружина - нерж. сталь

Макс. температура жидкости +71°C

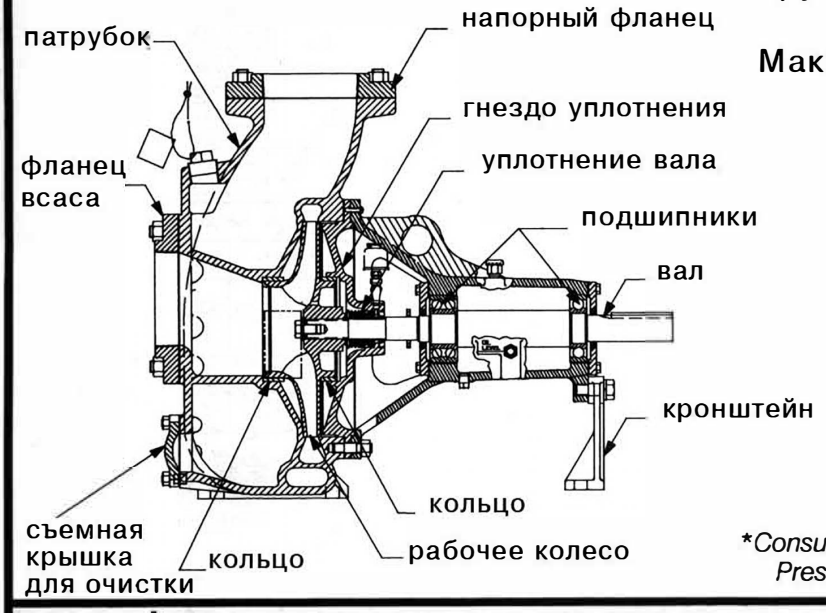

УПЛОТНЕНИЕ




**Consult Factory for Applications Exceeding Maximum Pressure and/or Temperature Indicated.*

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


Printed in U.S.A.

© Copyright by The Gorman-Rupp Company 2002

СПЕЦИФИКАЦИЯ	Размеры и вес	Вес нетто: 240 кг
SECTION 30, PAGE 1898		Вес брутто: 256 кг

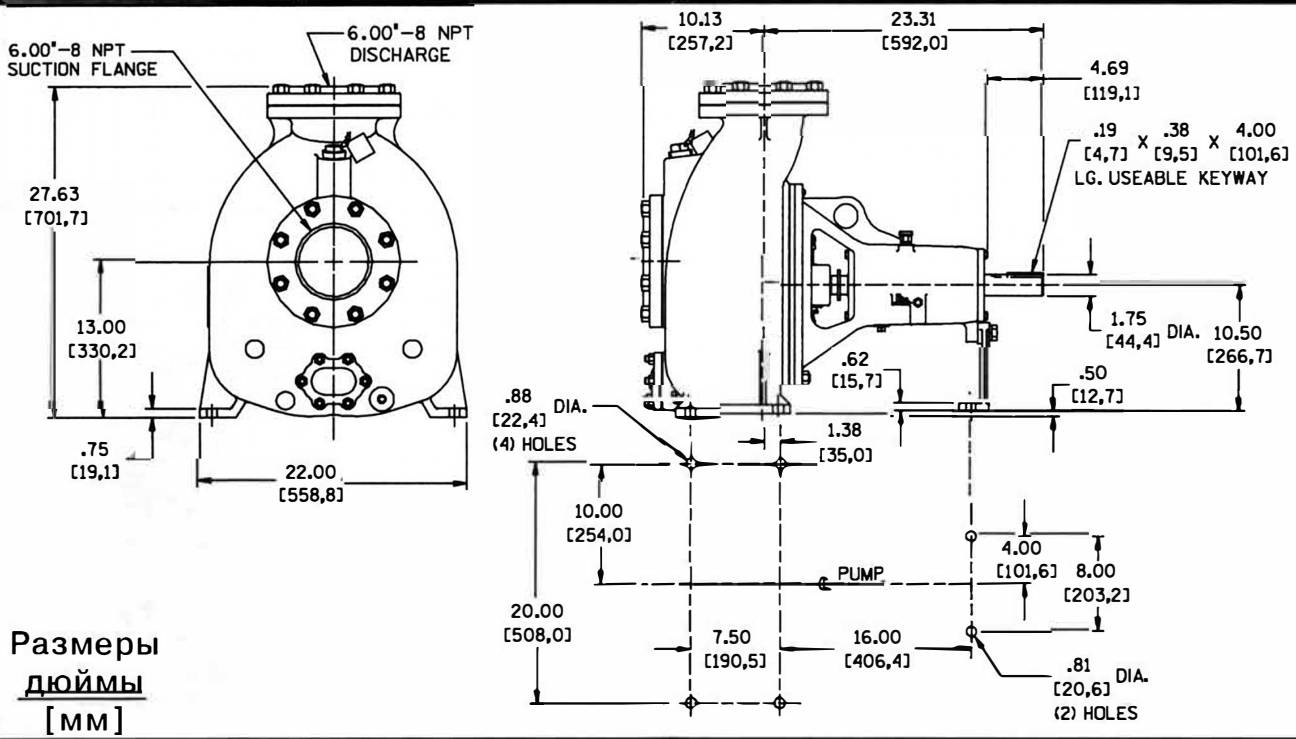

Размеры
дюймы
[мм]

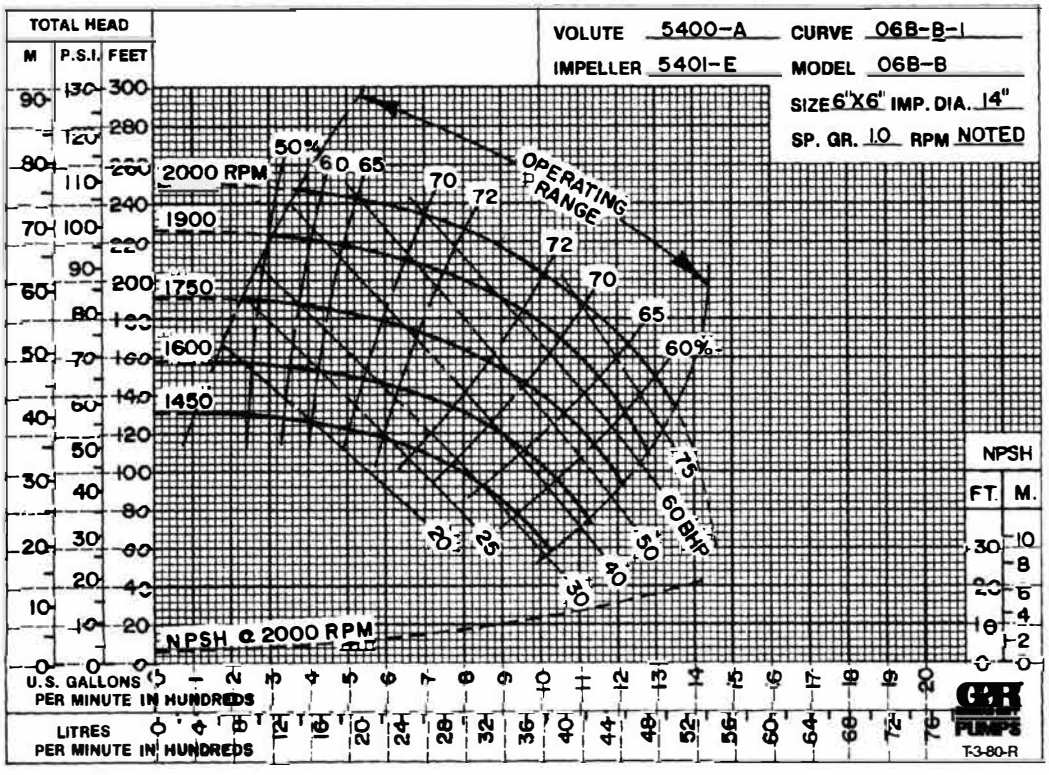

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Printed in U.S.A