Самовсасывающий центробежный насос

Модель T2A3–B


Типоразмер 2″ x 2″

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Типоразмер: 2″ x 2″ (51 мм x 51 мм) Напор x Всас
Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 545 кПа.* Ковкий чугун.
Рабочее колесо открытое, двухлопастное:
Свободный проход: частицы диаметром до 38 мм.
Вал насоса: Легированная сталь No. 4140.
Сменная прокладка износа: Углеродистая сталь No. 1015.
Люк обслуживания: Чугун No. 30; 9 кг.
Гнездо подшипников: Чугун No. 30.
Гнездо уплотнений: Чугун No. 30.
Обратный клапан: Армированный металлом неопрен

Втулки вала:: Легированная сталь No. 4130.
радиальные подшипникиg: Открытые шариковые
Осевые подшипники: Открытые двойные шариковые.
Смазка подшипников и уплотнений: Масло машинное SAE No. 30
Всасывающий фланец: Серый чугун No. 30.
Напорный фланец: Серый чугун No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил), фибра, пробка, резина
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).
Предохранительный клапан высокого давления: Медь.
Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнения и подшипников

Доп. оборудование: Клапан для отвода воздуха .
Нагреватель корпуса. Комплект защиты от перегрева.
Фланцы Dn 50. (Модель T2A3-B/FM)

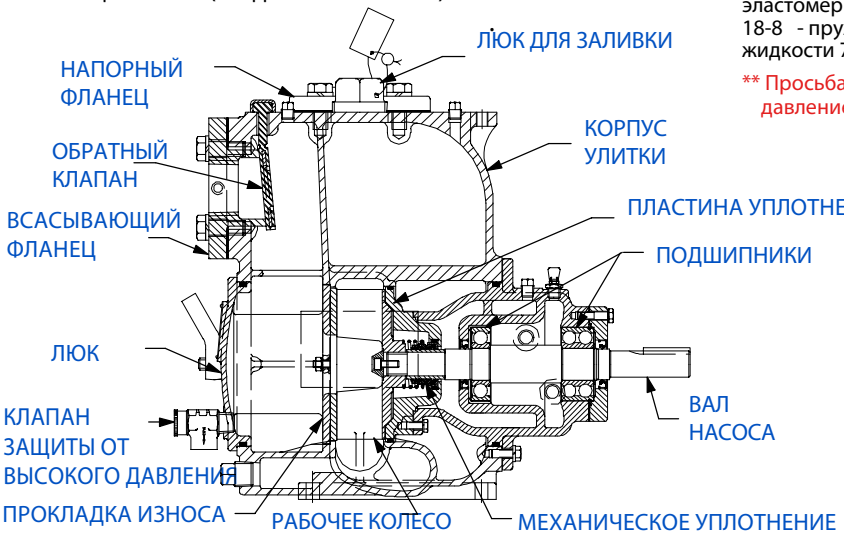




Показан с дополнительными фланцами (стандарты ASA или DIN)

СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. †**

** Просьба связаться с производителем, в случае, если давление и/или температура превышают указанные.


УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ




ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 95 КГ* ВЕС БРУТТО: 113 КГ* ОБЪЕМ: 0,14 M^3
СЕКЦИЯ 55, СТР. 980		*ВЕС БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ (+5,4 КГ/ШТ.)

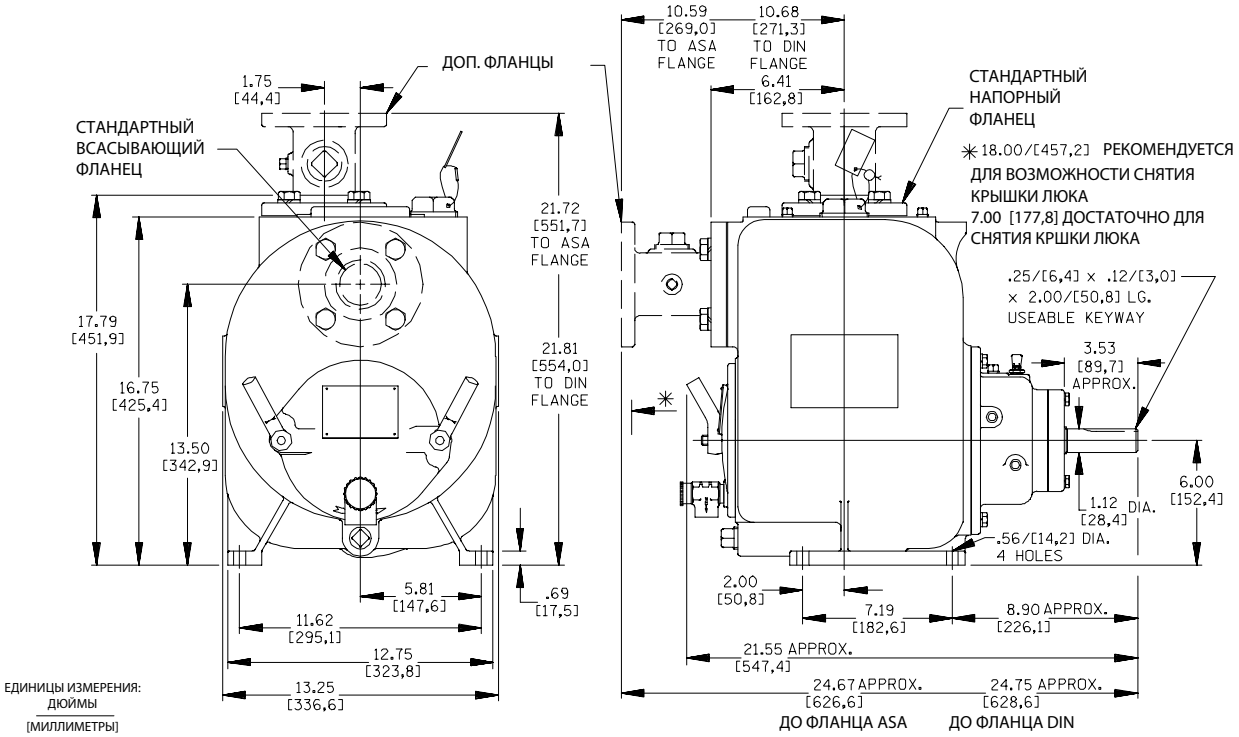

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ПО ВЫБОРУ ФЛАНЦЕВ ПО СТАНДАРТАМ DIN ИЛИ ASA

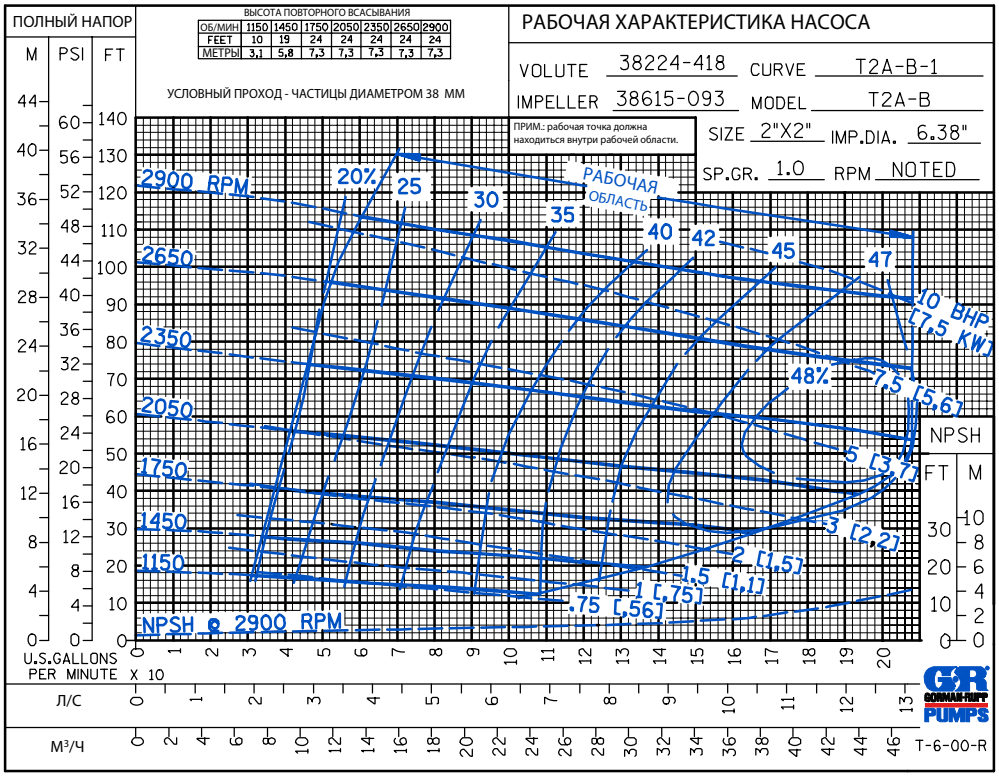

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002