Самовсасывающий центробежный насос

Модели 06D1-GA и 06D1-GAR

Типоразмер 6" x 4 "

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Размер патрубков: 6" (152 мм) Всасывающий, Victaulic (R)
x 4" (102 мм) Напорный, нефтяной фланец

Корпус насоса: Литой алюминий No. 356-T6.
Максимальное рабочее давление: 2020 кПа. *

Рабочее колесо закрытое , 8-ми лопастное: Литой алюминий No. 356-T6
Свободный проход частиц диаметром до 22 мм

Вал насоса: Нерж. сталь No. 4140.

Заменяемая прокладка износа: Серый чугун No. 30, 2 шт.

Всасывающая головк: Литой алюминий No. 356-T6

Корпус редуктора: Серый чугун No. 30

Шестерни: Литая сталь No. 8620

Смазка редуктора: SAE No. 90, масло для коробок передач

Передаточное число: 2,18:1

Подшипники: Шариковые одинарные открытого типа.

Прокладки: Пробка, растительные волокна


Крепеж: нерж. сталь

Дополнительное оборудование: Прокладки износа и рабочее колесо - медный сплав No. C83600

* Просьба связаться с производителем в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

Victaulic (R) - зарегистрированная торговая марка фирмы "Victaulic Company of America"




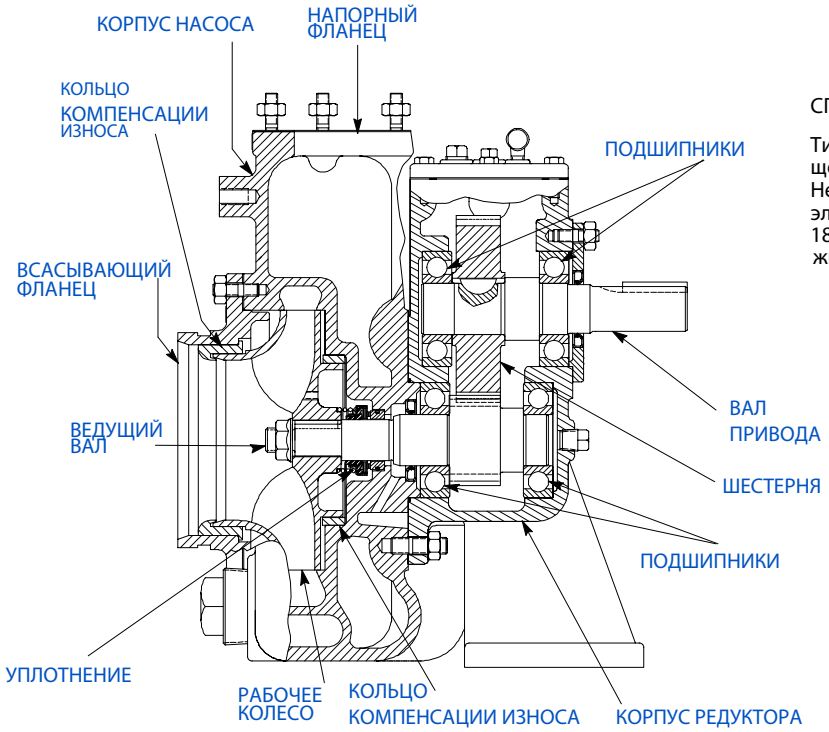

СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Тип 2, механическое, самосмазываемое. щееся. Подвижная часть - углерод. Неподвижная часть - Ni. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. *

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ

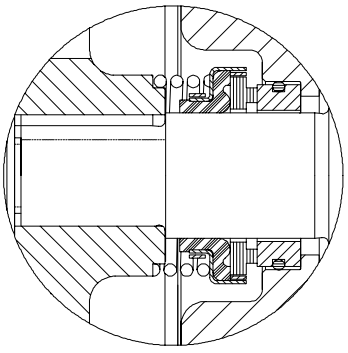


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005

Спецификация	ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС		06D1-GA	06D1-GAR
СЕКЦИЯ 110, СТР.658		ВЕС НЕТТО:	56 КГ	53 КГ
		ВЕС БРУТТО:	60 КГ	57 КГ
		ОБЪЕМ:	0,15 M^3	

МОДЕЛЬ 06D1–GA

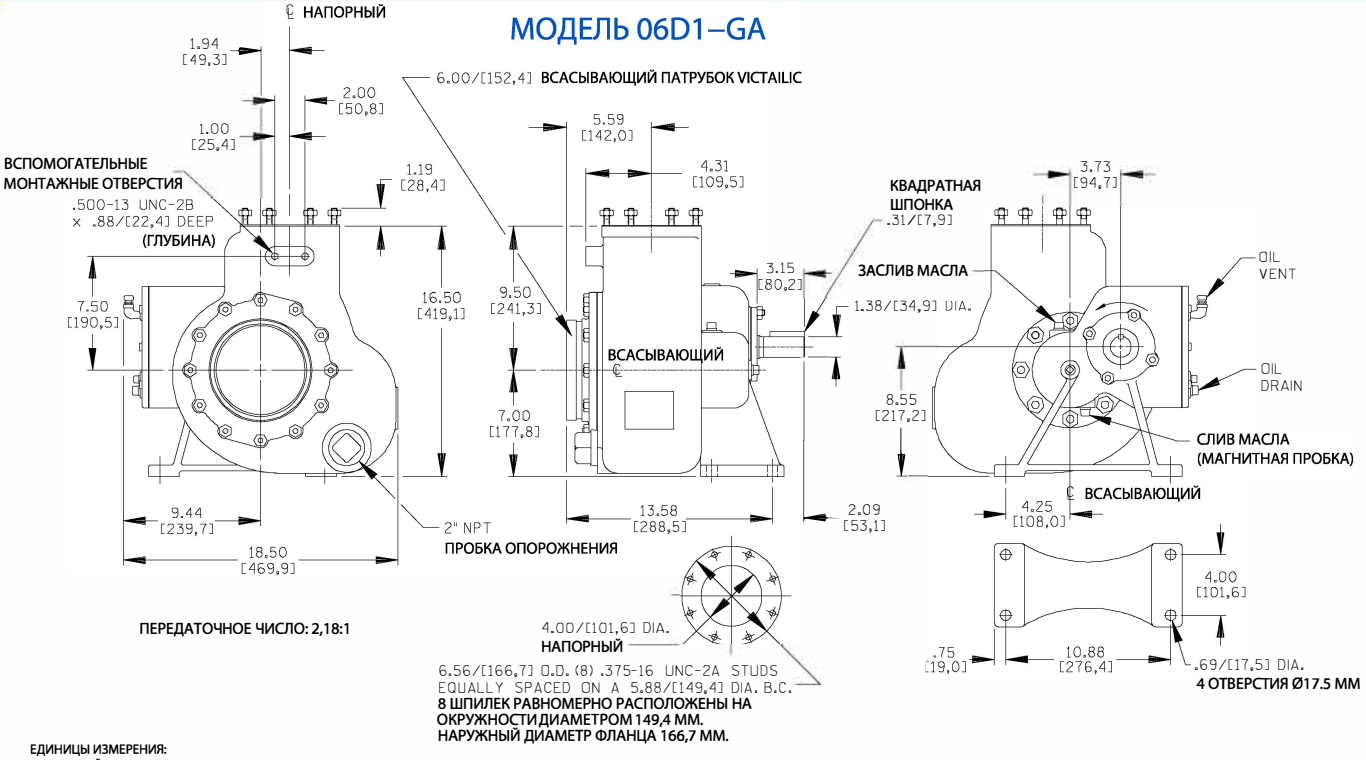


ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 2,18:1

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
ДЮЙМЫ
[МИЛЛИМЕТРЫ]

Направление вращения: против часовой стрелки (со стороны вала редуктора)

МОДЕЛЬ 06D1–GAR

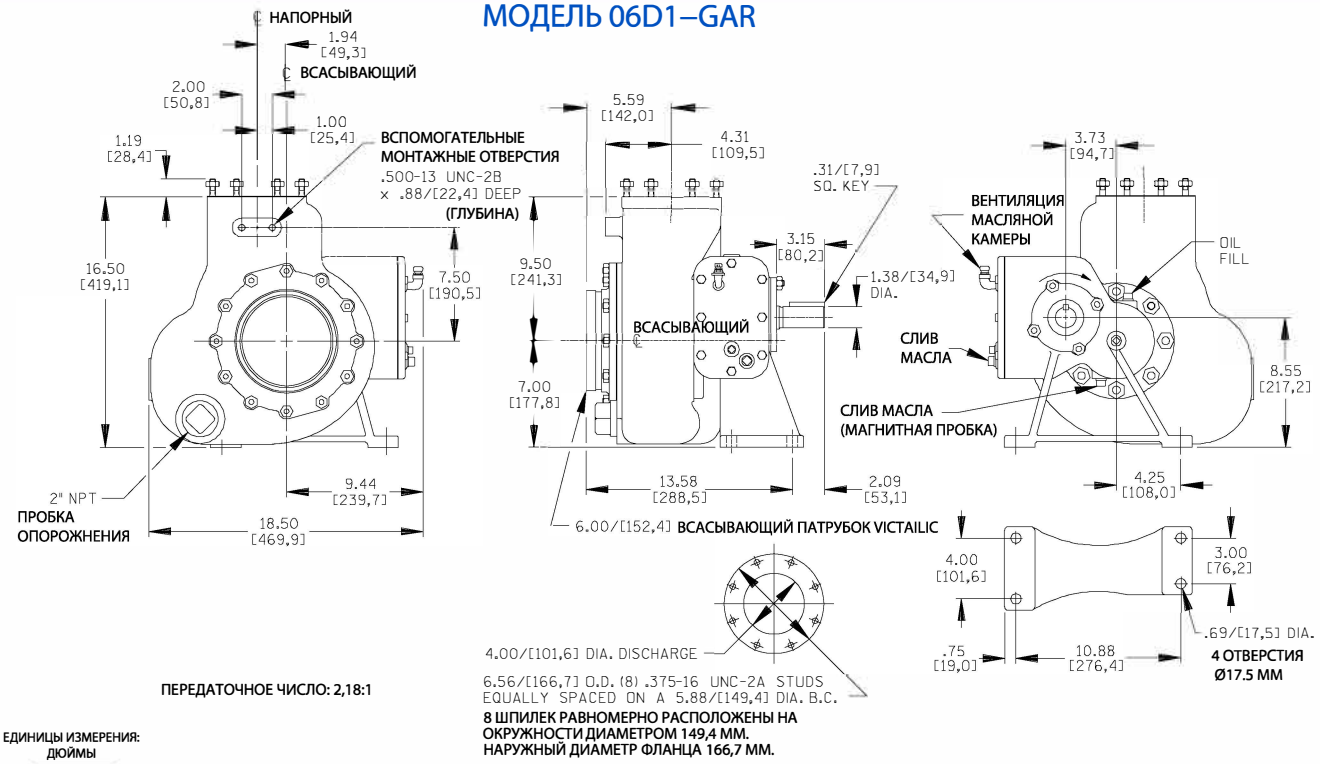

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 2,18:1


ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
ДЮЙМЫ
[МИЛЛИМЕТРЫ]

Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны вала редуктора)


ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА ПРИ РАБОТЕ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ

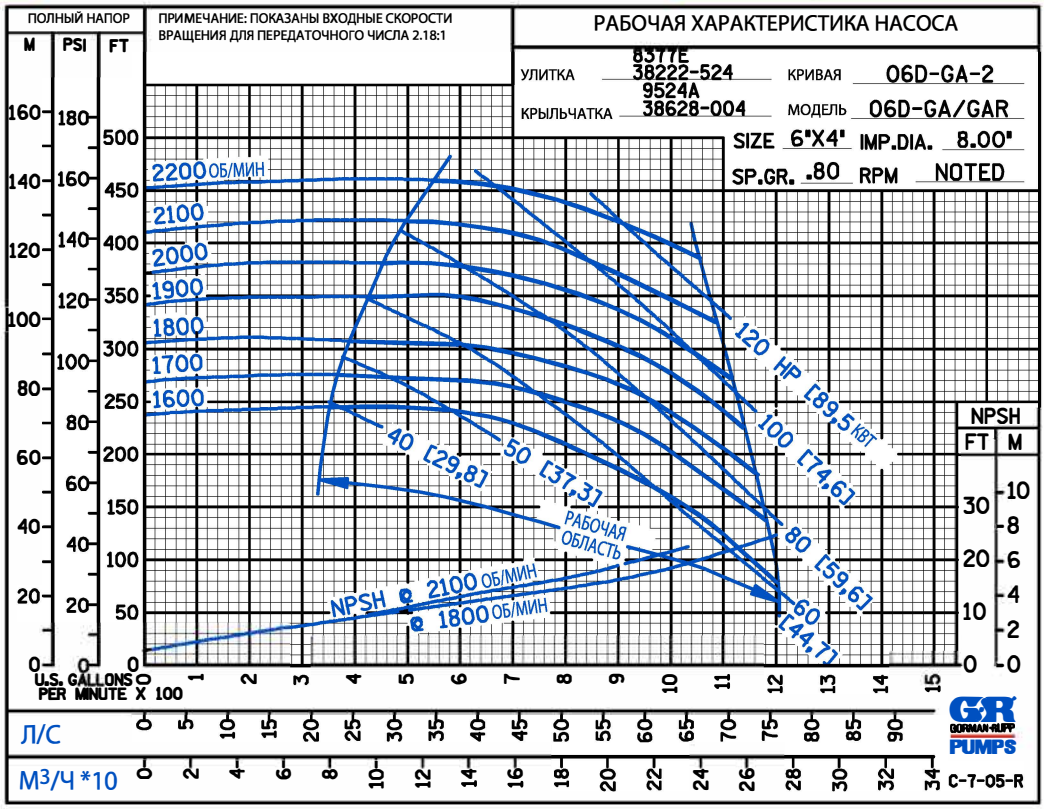

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА ПРИ РАБОТЕ С ВОДОЙ

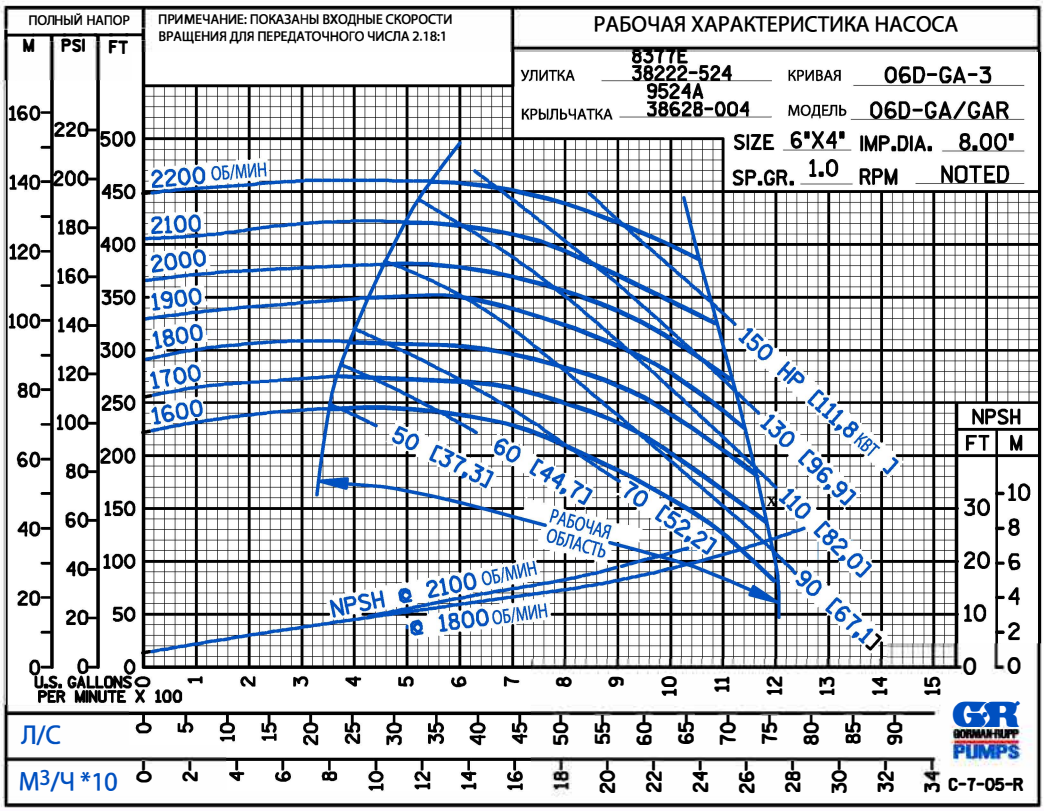

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005