Самовсасывающие центробежные насосы

Основной насос Ultra V / Вспомогательная ступень UltraMate

Модель VS3A60–B

Типоразмер 4" x 3 "

СПЕЦИФИКАЦИИ НАСОСА

Размер патрубков: 4" x 3" (102 мм x 76 мм). *

Корпус насоса: Чугун No. 30. †

Максимальное рабочее давление: 827 кПа. **

Рабочее колесо полуоткрытое, двухлопастное: Ковкий чугун

Свободный проход частиц диаметром до 63 мм

Вал насоса: Нерж. сталь No. 4140.

Самоочищающаяся заменяемая прокладка износа: углеродистая сталь †

Люки обслуживания: Чугун No. 30. †

Встроенный обратный клапан: Неопрен/нейлон, армированный металлом

Корпус клапана: Чугун No. 30.

Гнездо крепления подшипников: Чугун No. 30.

Крепление уплотнений: Чугун No. 30.

Втулки вала: Нерж. сталь: No. 4130.

Радиальные и осевые подшипники: Шариковые двойные открытого типа.

Смазка подшипников и уплотнений: SAE No. 30.

Прокладки: Buna-N (Нитрил), Спрессованные синтетические и растительные волокна, PTFE, пробка, резина.

Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).

Перепускная камера: Ковкий чугун No. 60-40-18. †

Предохранители защиты от высокого давления: клапаны, медь

Визуальный контроль уровня масла в камерах подшипников и уплотнений.

Дополнительное оборудование: Клапан для отвода воздуха. Комплект защиты от перегрева. Прокладки износа и рабочие колеса из нерж. стали. Нагреватель корпуса 120/240 Вольт (Защита от промерзания воды в насосе).

* Фланцы на всасывающий и напорный патрубки (Возможные варианты):


3" 125# NPT - напорный.

4" и 3" ASA - всасывающий / напорный.

100 мм и 80 мм DIN 2527 (PN 16) всасывающий / напорный.



† Технология Gorman-Rupp, защищена патентом.

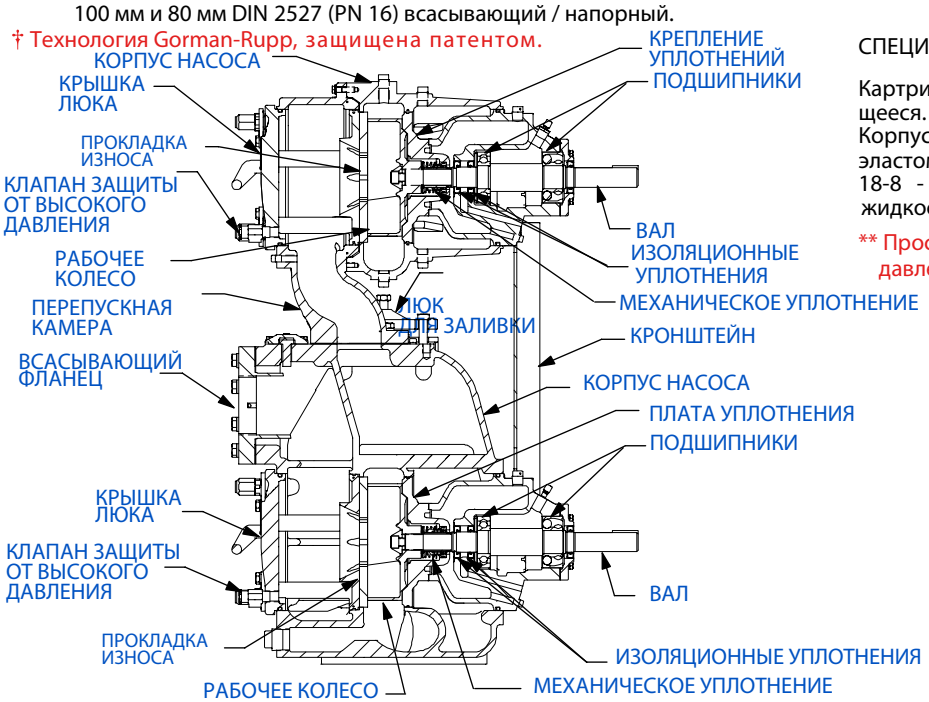


СПЕЦИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. †**

** Просьба связаться с производителем, в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ



ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/


© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005


Спецификация

СЕКЦИЯ 55, СТР.3000

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС

ВЕС НЕТТО: 508 КГ*
ВЕС БРУТТО: 542 КГ*
ОБЪЕМ: 1,5 M^3
*ВЕС БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

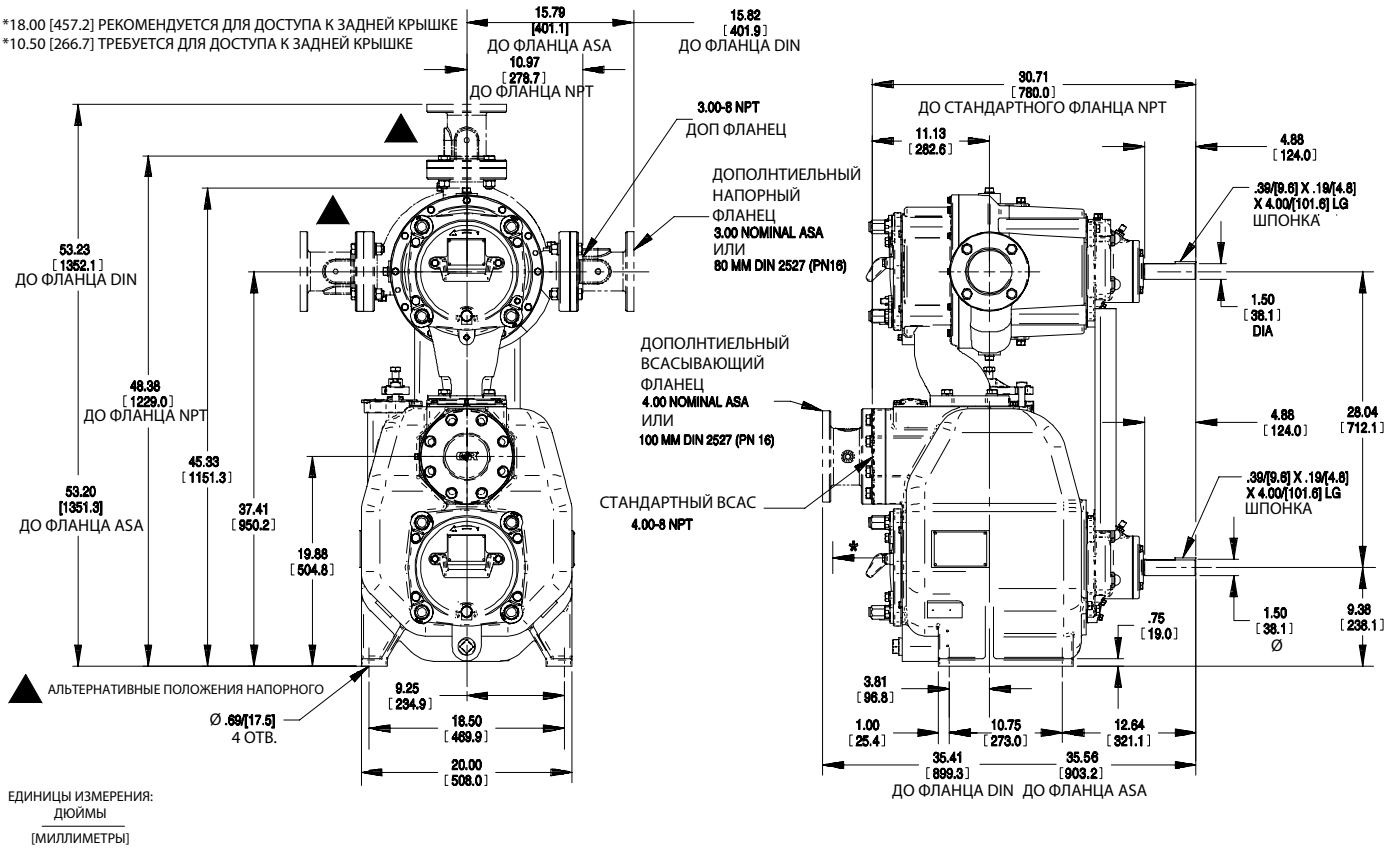

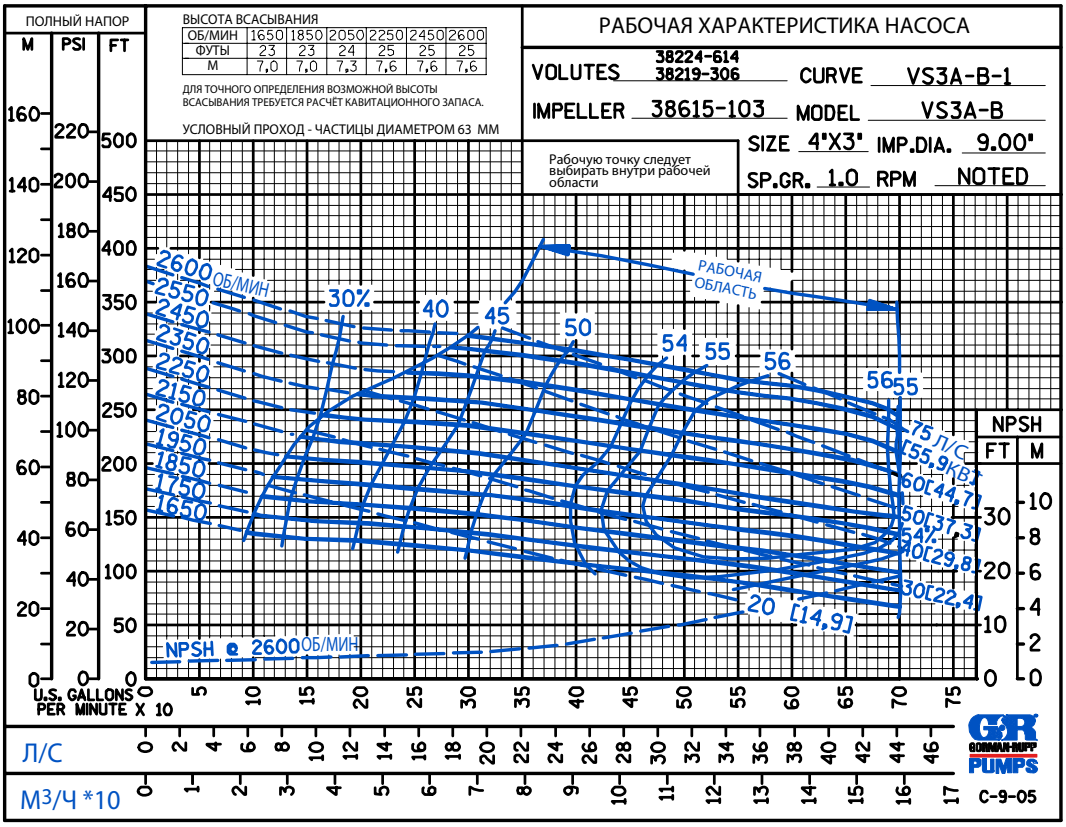

ПОКАЗАНА ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЕИХ СТУПЕНЕЙ

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

© Copyright by the Gorman-Rupp Company 2005