Самовсасывающий центробежный насос

Модель T3A3S–B

Super TSERIES

Типоразмер 3″ x 3″



СПЕЦИФИКАЦИЯ НАСОСА

Типоразмер: 3″ (76 mm) x 3″ (76 mm) (Напор x Всас)

Корпус насоса: Чугун No. 30. Максимальное рабочее давление 600 к П а *.
Рабочее колесо открытое, двухлопастное: Ковкий чугун
Свободный проход: частицы диаметром до 63 мм.
Вал насоса: Легированная сталь № 4140.
Сменная прокладка износа: Углеродистая сталь №1015.
Съемный люк обслуживания: Чугун No. 30 (14 кг);

Обратный клапан: Армированный металлом неопрен
Гнездо подшипников: Чугун No. 30.
Пластина уплотнений: Чугун No. 30.
Втулки уплотнений: Легированная сталь No. 4130.
Радиальные/осевые подшипники: Открытые шариковые
Смазка подшипников и уплотнений: Машинное масло SAE 30
Фланцы: Чугун No. 30.
Прокладки: Buna-N (Нитрил), синтетические волокна, PTFE, пробка, резина.
Кольцевые уплотнения: Buna-N (Нитрил).

Предохранительный клапан высокого давления: Медь

Визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений и подшипников.


Доп. Оснащение: Автоматический клапан отвода воздуха. Нагреватель корпуса. Комплект защиты от перегрева. Комплект фланцев: Dn 80 DIN 2527 (Модель T3A3S-B/FM)

Показан с дополнительными фланцами (стандарты ASA и л и DIN).


СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ

Картриджевое, механическое, плавающее, самоцентрующееся. Подвижная и неподвижные части - карбид кремния. Корпус - нерж. сталь No. 316. Флюорокарбоновые эластомеры (DuPont Viton ® или аналог). Нерж. сталь No. 18-8 - пружина. Макс. температура перекачиваемой жидкости 71 °C. **

** Просьба связаться с производителем, в случае, если давление и/или температура превышают указанные.

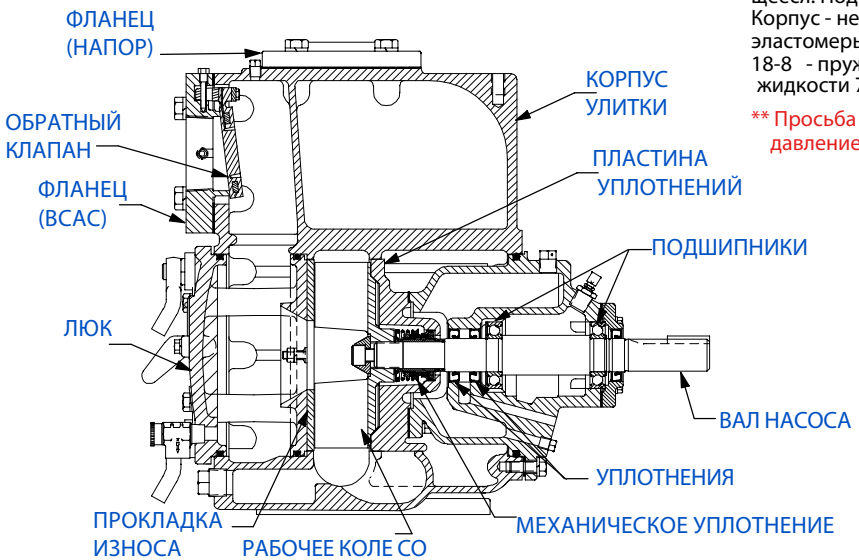

УСТРОЙСТВО УПЛОТНЕНИЯ





ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

GORMAN-RUPP PUMPS

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	ВЕС НЕТТО: 183 КГ* ВЕС БРУТТО: 205 КГ* ОБЪЕМ: 0,4 $М^3$
СЕКЦИЯ 55, СТР. 2000		*БЕЗ УЧЕТА ВЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

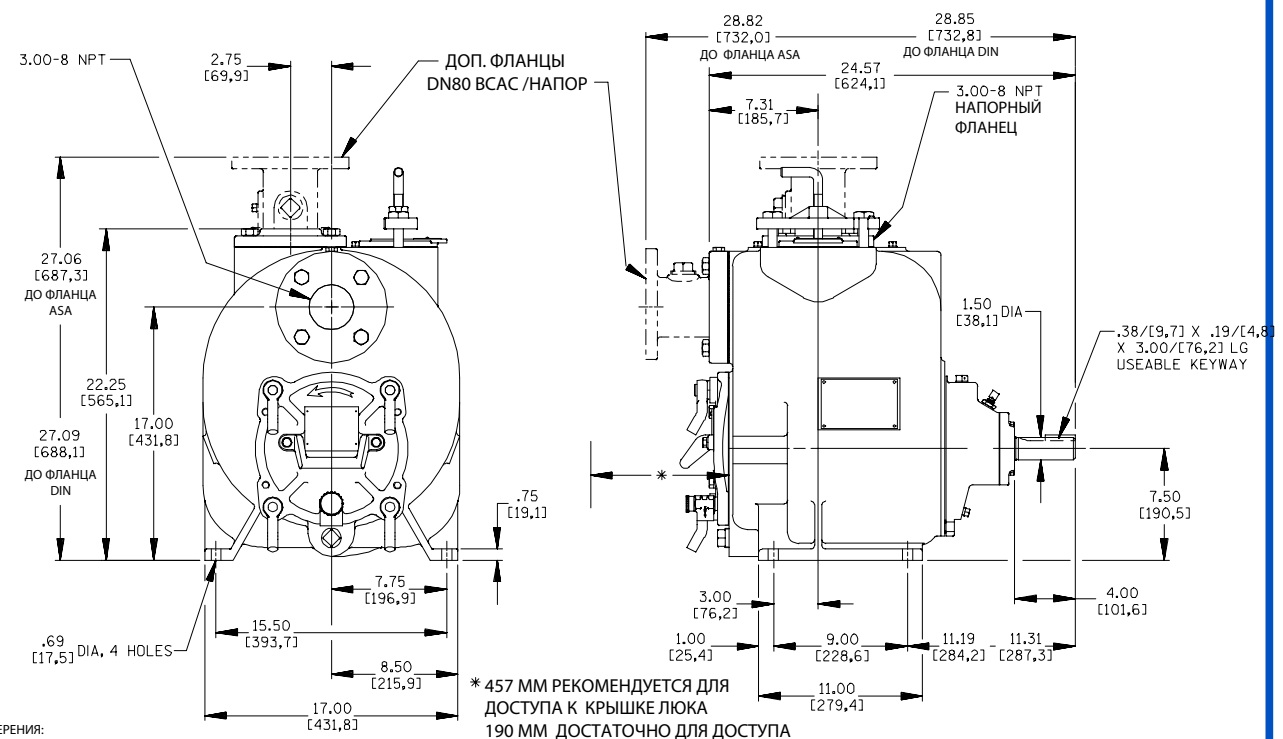

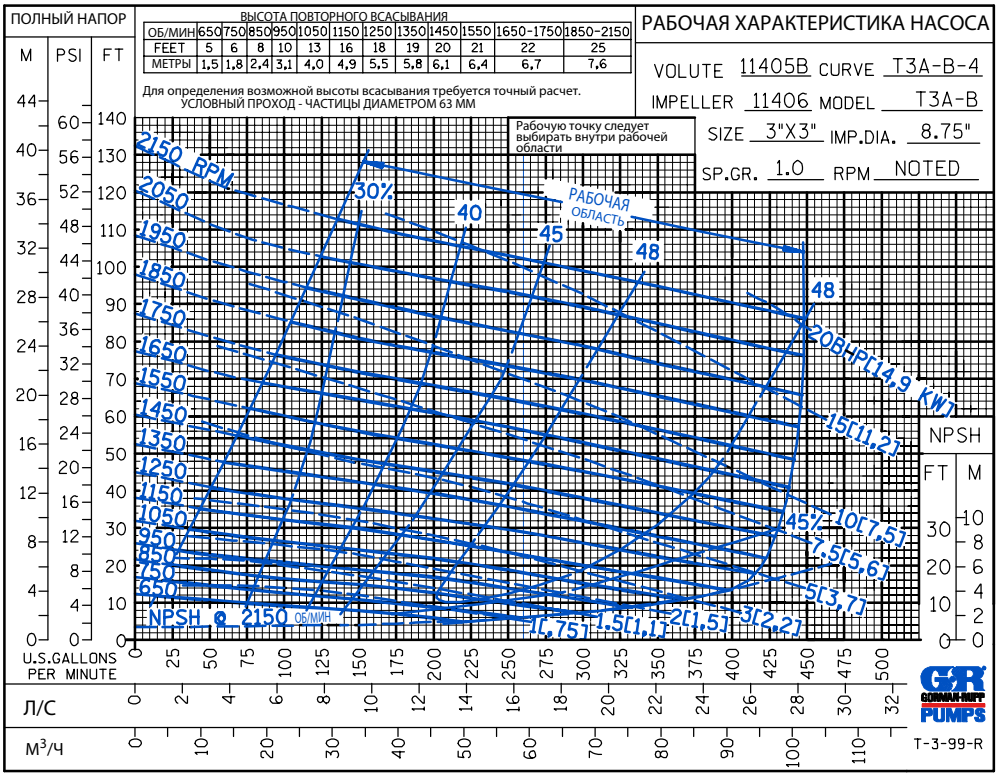

ТОО "KazWaterEngeneering" 010000, Казахстан,
Акмолинская обл., г. Астана, ул. Жетиген 28а
Тел. +7 (775) 048-15-51, E-mail: info@kazwe.kz
https://www.kazwe.kz/

Copyright by the Gorman-Rupp Company 2002